


## Bedienung & Montage / Technische Anleitung

### Kaminofen Modena Vision

Raumheizer für feste Brennstoffe, Zeitbrandfeuerstätte für den geschlossenen Betrieb.

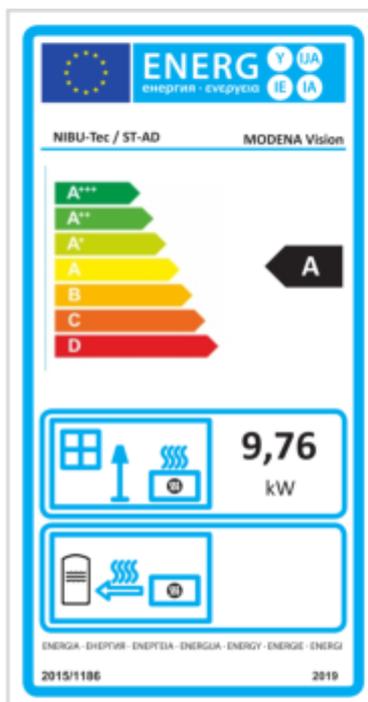

*Wir beglückwünschen Sie zu der guten Wahl!  
Mit dem Kauf dieses Kaminofens haben Sie eine hervorragende Variante gewählt Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu beheizen. Die wunderschöne Möglichkeit das Feuer zu beobachten erhöht Ihr Gefühl für Komfort und Behaglichkeit .*

## Kaminofen Modena Vision

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| Nennwärmeleistung                                  | 9,76      | kW                |
| Gewicht  | 98        | kg                |
| Rauchrohranschluss                                 | 150       | mm                |
| Feuerraumöffnung H x B                             | 370 x 490 | mm                |
| Feuerraumtiefe                                     | 270       | mm                |
| max. Brennstoffaufgabe*                            | 2,78      | kg/h              |
| Raumheizvermögen                                   | 254       | m <sup>3</sup>    |
| Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384 |           |                   |
| Abgastemperatur                                    | 244       | °C                |
| Abgasmassstrom                                     | 7,17      | g/s               |
| Förderdruck  | 11,7      | Pa                |
| CO - Gehalt bei 13%O <sub>2</sub>                  | 495       | mg/m <sup>3</sup> |
| Wirkungsgrad                                       | 82,05     | %                 |
| Staub Gehalt bez.13% O <sub>2</sub>                | 26,20     | mg/m <sup>3</sup> |
| NO <sub>x</sub> Gehalt bez. 13% O <sub>2</sub>     | 104,86    | mg/m <sup>3</sup> |
| OGC Gehalt bez. 13% O <sub>2</sub>                 | 71,23     | mg/m <sup>3</sup> |
| freie Querschnitte Zuluft/ Umluft                  | 400       | cm <sup>2</sup>   |
| Volumen Aschekasten                                | 1500      | cm <sup>3</sup>   |

**Bauart 1 nach DIN 18891, EN 13240, Erfüllt die Anforderungen der 1.BImSchV - Stufe 2**

\*2,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2 - 3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 70 mm

