





GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN




- Gusseiserner Rauchrohrstutzen, Rost und Decor-Sichtscheibe im Standard.
- Brennkammer mit Akkubet ausgekleidet.
- Zwei Montagemöglichkeiten für das Rauchrohr – oben oder hinten (bei rückseitiger Position wird die obere Öffnung mit einer Heizplatte verschlossen).
- Seitenverkleidungen in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.
- Möglichkeit zum Anschluss eines Warmluftverteilungssystems (WLV).
- Unabhängige Regulierung der Primär- und Sekundärluftzufuhr über zwei Hebel.
- Modulare Basis – vier Montagevarianten (auf Füßen oder mit Holzfach).
- Brennstoff: Abgelagertes Laubholz (Buche, Birke, Hainbuche) mit einer Restfeuchte von < 20 %.

Nennleistung [kW]	11
Heizleistungsbereich [kW]	5,5-14
Thermischer Wirkungsgrad [%]	82
CO-Emission (bei 13 % O ₂) [g/m ³]	0,028
Feinstaubemission [g/m ³]	0,921
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h]	3,3
Scheibenmaße [mm]	880x540
Durchmesser des Rauchrohrs [mm]	150
Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm]	100
Gewicht [kg]	190
Effizienzfaktor	109,9



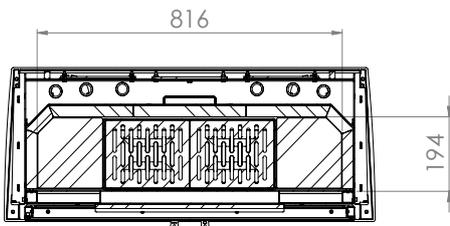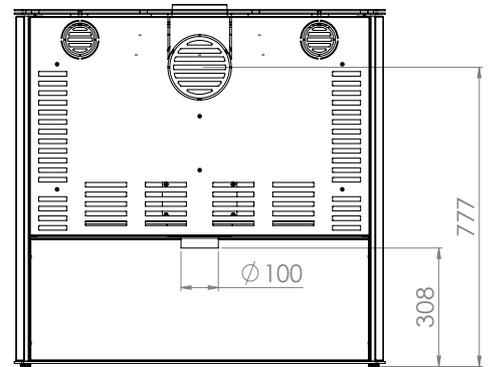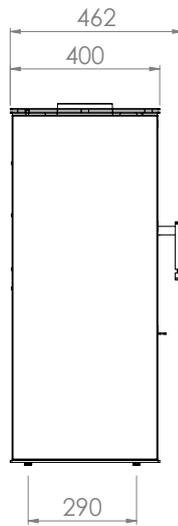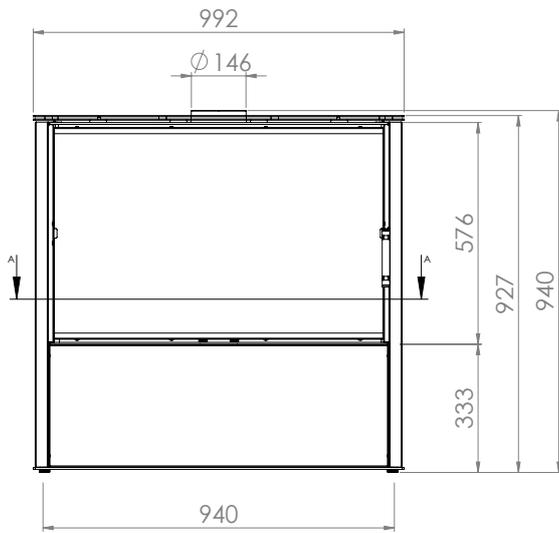

PRZEKRÓJ A-A

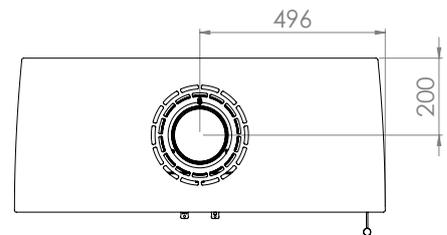

LUPO L