


GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN



- Geeignet für Wohnungen mit mechanischer Lüftungsanlage (Rekuperation).
- Die Verwendung des speziellen ACCUCERAM-Materials garantiert die Wärmespeicherung für mehrere Stunden nach dem Löschen der Feuerstelle.
- Die Tür aus Keramikglas, die ihre Durchsichtigkeit bei Temperaturen von bis zu 800°C erhalten, bieten einen schönen Blick auf das Feuer.
- Die abgedichtete Brennkammer und der Stutzen ermöglichen eine externe Luftzufuhr.
- Zwei unabhängige Drosselklappen zur Regulierung der Luft Primär- und Sekundärluft.
- Möglichkeit der Abführung der Rauchgase aus dem oberen oder hinteren des Gehäuses
- Die ovale Form mit optionalem DECOR-Rahmen verbindet sowohl praktische als auch dekorative Funktion.
- Heizkamin aus hochwertigem Kesselblech P265GH für lange Nutzungsdauer und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.

Nennleistung [kW]	6,5
Heizleistungsbereich [kW]	3-8,5
Thermischer Wirkungsgrad [%]	83
CO-Emission (bei 13 % O ₂) [g/m ³]	0,038
Pollen emission [g/m ³]	1,080
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h]	1,9
Scheibenmaße [mm]	390x540
Durchmesser des Rauchrohrs [mm]	150
Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm]	100
Weight [kg]	118
Effizienzfaktor	111,4



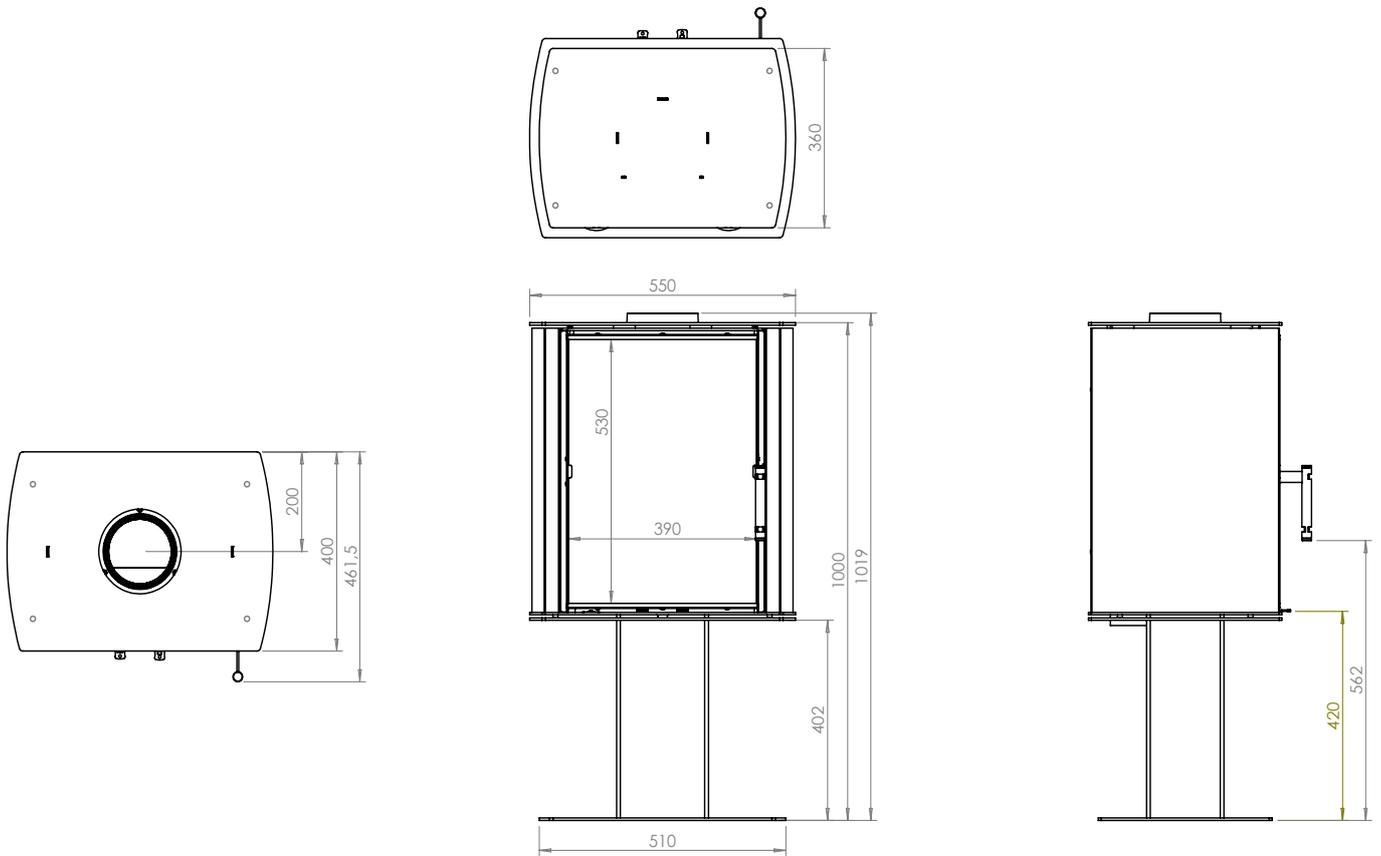

CANESF