

## GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKTDUKT




- Moderner freistehender Kamin als zusätzliche Wärmequelle und Dekoration
- Möglichkeit der Installation in offenen Räumen sowie in Wandnischen
- Hohe Effizienz der Holzverbrennung, die Rentabilität und Umweltfreundlichkeit bietet
- Beschichtung mit Hochtemperaturfarbe für Schutz und Ästhetik.
- Luftvorhang an der Frontscheibe und Sekundärluftöffnungen an der Rückwand
- Dreistufige Luftzufuhr und zwei Drosseln zur Regelung des Luftstroms
- Beweglicher Gusseisenrost mit Ascheschublade für einfache Ascheentfernung
- Externer Zuluftanschluss für Kompatibilität mit mechanischer Belüftung
- Dekorative Keramik des Kamins vom Typ DECOR sowie polierte Kaminverglasung mit Luftvorhang, der bis 800 °C beständig ist.

Nennleistung [kW]	6,5
Heizlastbereich [kW]	3-8,5
Thermischer Wirkungsgrad [%]	83
CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ]	0,038
Pollenemission [g/m <sup>3</sup> ]	1,080
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [kg/h]	1,9
Abmessungen des Glases [mm]	390x540
Durchmesser des Rauchrohrs [mm]	150
Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm]	100
Gewicht [kg]	92
Wirkungsgrad	111,4



# LYNX B

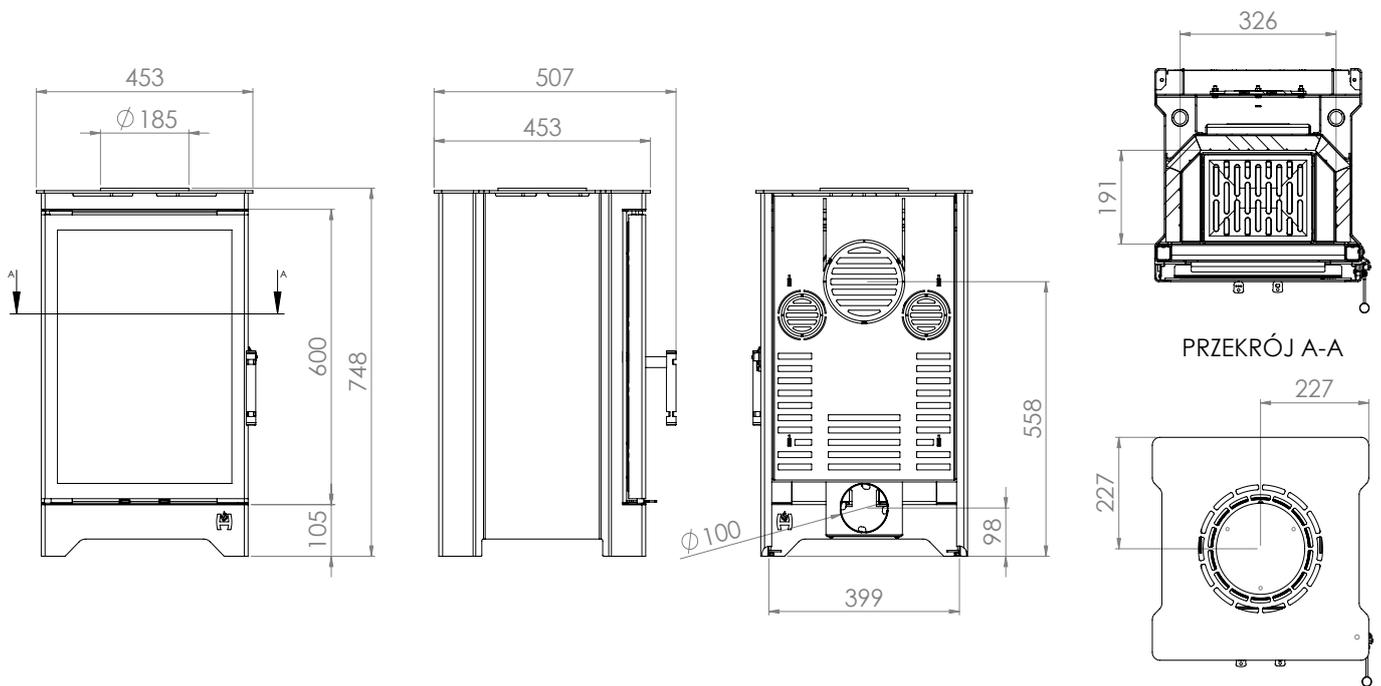

# LYNX B