



Antes PF20 - PF24 country

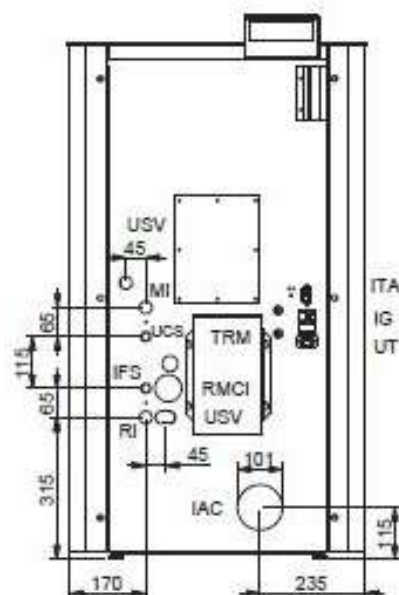




UF - Rauchrohranschluß
 USV - Sicherheitsventil-Auslass
 MI - Vorlauf Heizung 3/4 M
 UCS - Brauchwasser Ausgang 1/2 M „optional“
 IFS - Frischwasser-Einlass 1/2 M
 RI - Rücklauf Heizung 3/4 M
 IAC - Verbrennungsluft-Einlass
 UT - Thermostat-Ausgang 230 Volt 50 Hz
 IG - Hauptschalter mit Sicherungshalter
 ITA - Raumthermostat-Eingang Ost. NC

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALE

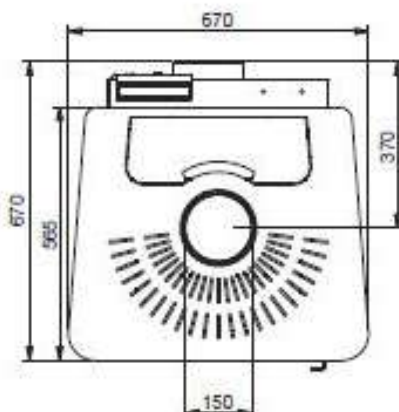

MODELLO		LEGNA		PELLET	
		PF20	PF24	PF20	PF24
Gesamt Nennwärmeleistung	kW	15,30	18,40	20,70	25,00
Gesamt Nennleistung	kW	13,30	16,00	18,60	22,00
Leistung wasserseitig	kW	7,50	10,00	15,40	18,20
Leistung luftseitig	kW	5,80	6,00	3,20	3,80
Wirkungsgrad	%	87	87	90	88
Verbrauch Brennstoff	Kg/h	1-6	1-6	1-5	1-5
Rauchrohranschluß	Ø cm	15		15	
Größe Brennraum (TxBxH)	cm	40x35x23h		40x35x23h	
Pellettank	Kg	/		25	
Warmwasserbereitung	l/min	10		10	
Gewicht	Kg	220		220	

Antes PF30 - PF34 country

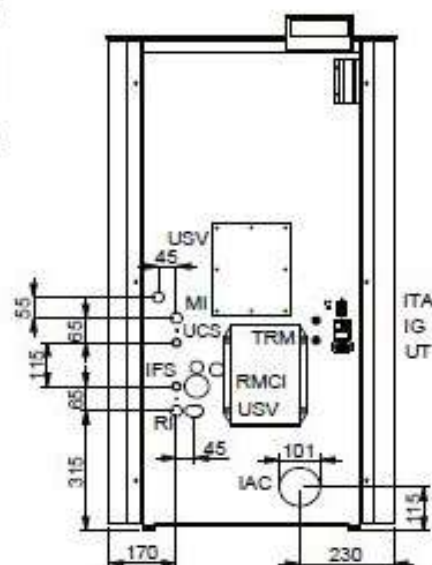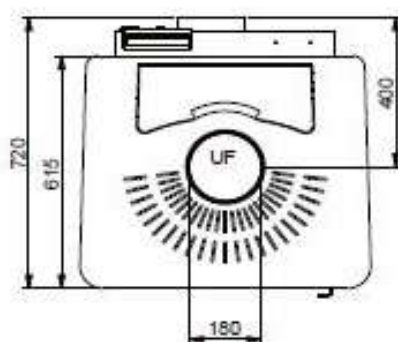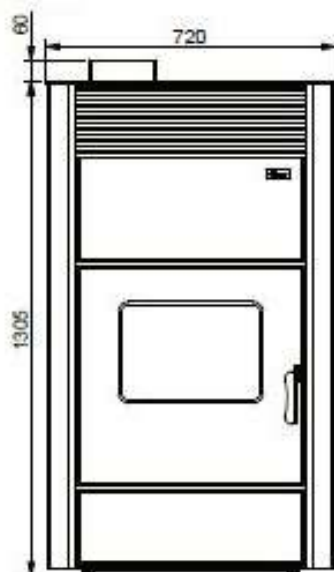

UF – Rauchrohranschluß
USV – Sicherheitsventil-Auslass
MI – Vorlauf Heizung 3/4“
UCS – Brauchwasser Ausgang 1/2“ (optional)
IFS – Frischwasser Eingang 1/2“
RI – Rücklauf Heizung 3/4“
IAC – Verbrennungsluft-Eingang
IG – Hauptschalter mit Sicherung
ITA – Raumthermostat-Anschluß Ost. NC

Serienausstattung und optionales Zubehör



MODELLO		LEGNA		PELLET	
		PF30	PF34	PF30	PF34
Gesamt Nennwärmeleistung	kW	21,28	23,60	30,00	33,60
Gesamt Nennleistung	kW	18,50	21,30	26,40	29,50
Leistung wasserseitig	kW	13,00	15,30	22,10	24,90
Leistung luftseitig	kW	5,50	6,00	4,30	5,00
Wirkungsgrad	%	87	91	88	88
Verbrauch Brennstoff	Kg/h	1-6	1-6	1-6	1-6
Rauchrohranschluß	Ø cm	18		18	
Größe Brennraum (TxBxH)	cm	45x40x26h		45x40x26h	
Pelletbehälter	Kg	/		35	
Brauchwasserbereitung (optional)	l/min	10		10	
Gewicht	Kg	280		280	

