


# Antes PF30 - PF34 modular / linear

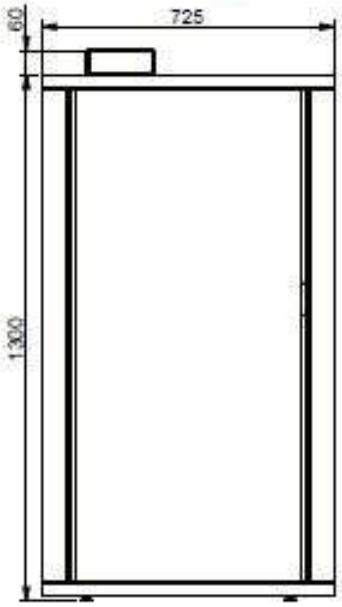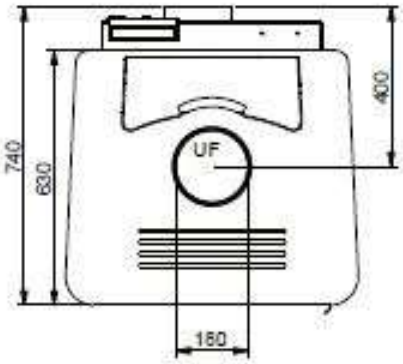


UF – Rauchrohranschluß
USV – Sicherheitsventil-Auslass
MI – Vorlauf Heizung ¾“
USC – Brauchwasser Ausgang ½“ (optional)
IFS – Frischwasser Eingang ½“
RI – Rücklauf Heizung ¾“
IAC – Verbrennungsluft-Eingang
IG – Hauptschalter mit Sicherung
ITA – Raumthermostat-Anschluß Ost. NC

Serienausstattung und optionales Zubehör

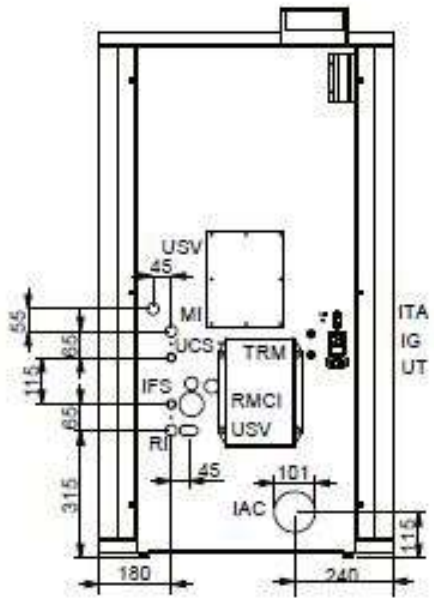


| | | LEGNA | | PELLET | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | | PF30 | PF34 | PF30 | PF34 |
| Gesamt Nennwärmeleistung | kW | 21,28 | 23,60 | 30,00 | 33,60 |
| Gesamt Nennleistung | kW | 18,50 | 21,30 | 26,40 | 29,50 |
| Leistung wasserseitig | kW | 13,00 | 15,30 | 22,10 | 24,90 |
| Leistung luftseitig | kW | 5,50 | 6,00 | 4,30 | 5,00 |
| Wirkungsgrad | % | 87 | 91 | 88 | 88 |
| Verbrauch Brennstoff | Kg/h | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Rauchrohranschluß | Ø cm | 18 | | 18 | |
| Größe Brennraum (TxBxH) | cm | 45x40x26h | | 45x40x26h | |
| Pelletbehälter | Kg | / | | 35 | |
| Brauchwasserbereitung (optional) | l/min | 10 | | 10 | |
| Gewicht | Kg | 280 | | 280 | |