


Antes PF20 - PF24 modular / linear

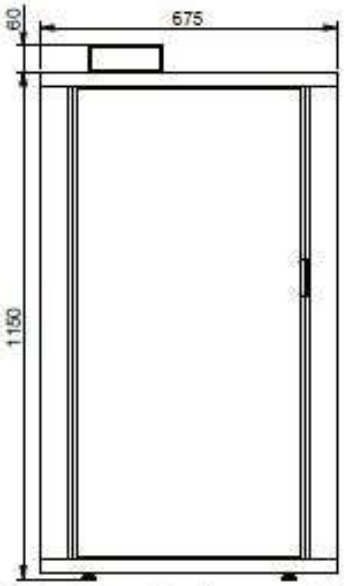

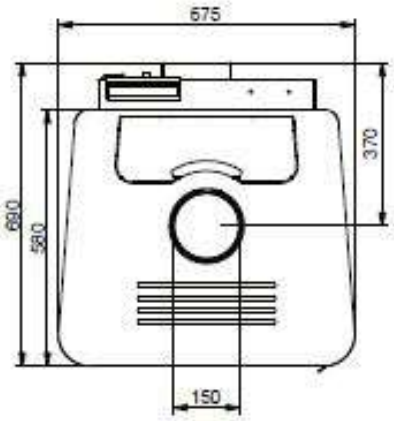

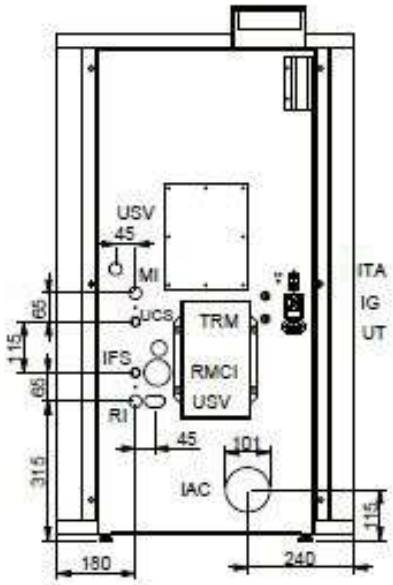

UF - Rauchrohranschluß
USV - Sicherheitsventil-Auslass
MI - Vorlauf Heizung 3/4 M
UCS - Brauchwasser Ausgang 1/2 M „optional“
IFS - Frischwasser-Einlass 1/2 M
RI - Rücklauf Heizung 3/4 M
IAC - Verbrennungsluft-Einlass
UT - Thermostat-Ausgang 230 Volt 50 Hz
IG - Hauptschalter mit Sicherungshalter
ITA - Raumthermostat-Eingang Ost. NC

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALES ZUBEHÖR



		LEGNA		PELLET	
MODELLO		PF20	PF24	PF20	PF24
Gesamt Nennwärmeleistung	kW	15,30	18,40	20,70	25,00
Gesamt Nennleistung	kW	13,30	16,00	18,60	22,00
Leistung wasserseitig	kW	7,50	10,00	15,40	18,20
Leistung luftseitig	kW	5,80	6,00	3,20	3,80
Wirkungsgrad	%	87	87	90	88
Verbrauch Brennstoff	Kg/h	1-6	1-6	1-5	1-5
Rauchrohranschluß	Ø cm	15		15	
Größe Brennraum (TxBxH)	cm	40x35x23h		40x35x23h	
Pellettank	Kg	/		25	
Warmwasserbereitung	l/min	10		10	
Gewicht	Kg	220		220	