



wasserführender Kaminofen
Favorit 2KXBS



Bravo 2



Quadra 3




Spina 2



Bavaria



Ferum 1




Ferum 2





wasserführender Kaminofen
Favorit 2KXBS

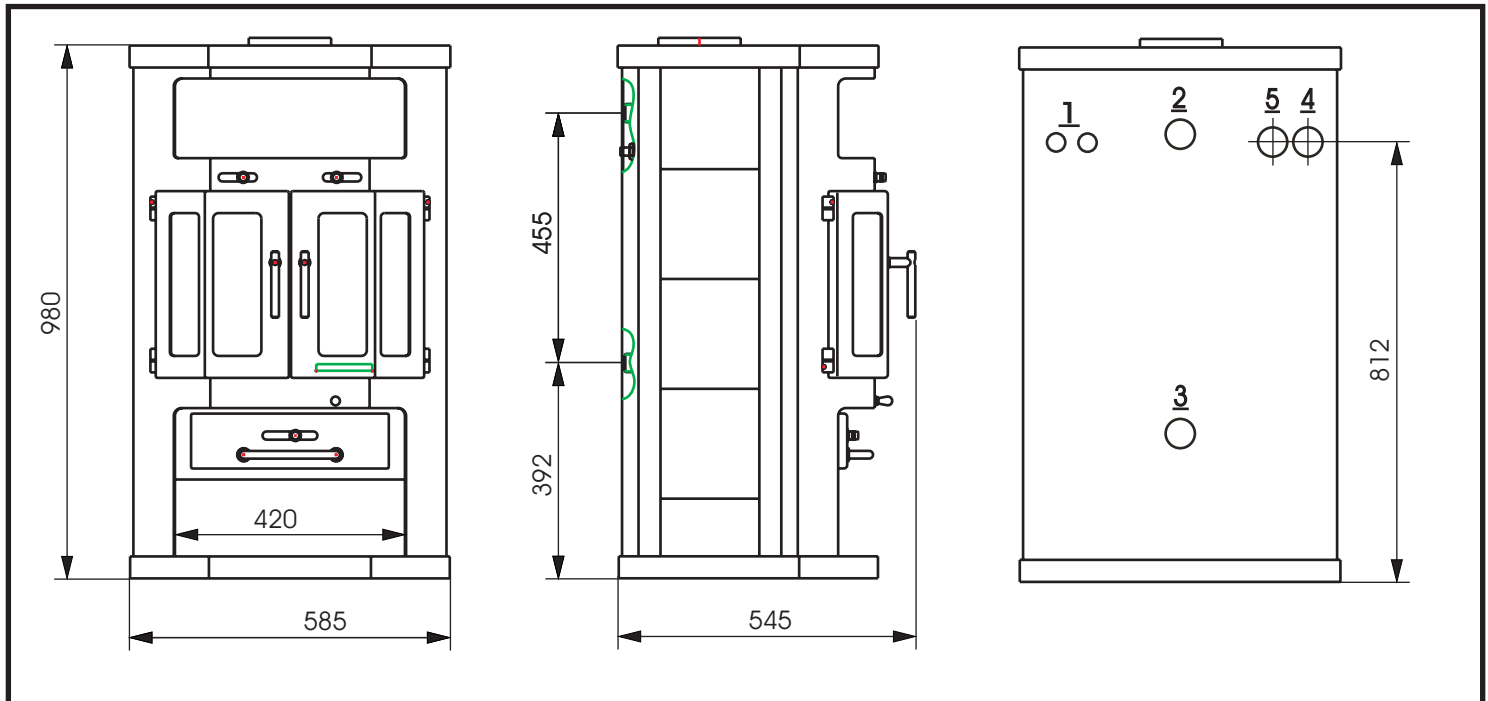

Wärmeleistungsbereich **	5 - 12	KW
Nennwärmeleistung	10	kW
Wärmeleistung wasserseitig max.**	7	kW
Wärmeleistung wasserseitig mittel	5,5	kW
Wärmeleistung raumseitig	4,5	kW
zulässige Vorlauftemperatur	95	°C
Brenndauer	ca.0,75	h
Wasserinhalt	11	Liter
Gewicht	166	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	280 x 400	mm
Feuerraumtiefe	400	mm
Anschluss Sicherheitswärmetauscher	2 x 1/2"	AG
Anschluss Vorlauf	1"	AG
Anschluss Rücklauf	1"	AG
Anschluss Tauchhülse	2x1"	AG
maxBrennstoffaufgabe*	2,5	kg
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	278	°C
Abgasmassestrom	9,8	g/s
Mindestförderdruck	12	Pa
CO - Gehalt (bez. auf Bezugs-O2-Wert)	1981	mg/m³
Bezugs - O ₂ - Wert für die CO - Emissionen	13	(Vol.-%)
Staub Gehalt bei 13% O ₂	62,6	mg/m³
Wirkungsgrad	75	%
zulässiger Gesamtüberdruck	2,5	bar
freie Querschnitte Zuluft / Umluft	>850	cm²
Volumen Aschekasten	6120	cm³
Bauart 1 nach DIN 18891, DIN EN 13240 :2005 (Einzelraumfeuerstätte für den geschlossenen Betrieb)		

*2,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2 - 3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm

** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.!

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den oben aufgeführten technischen Daten um Daten aus der entsprechenden Typprüfung des Gerätes handelt. Diese auf Prüfständen ermittelten Werte können aufgrund verschiedener Faktoren vor Ort, wie z.B. Schornstein und Witterungsbedingungen, abweichen!

Änderungen und Druckfehler vorbehalten! / Ausgabe 2010