
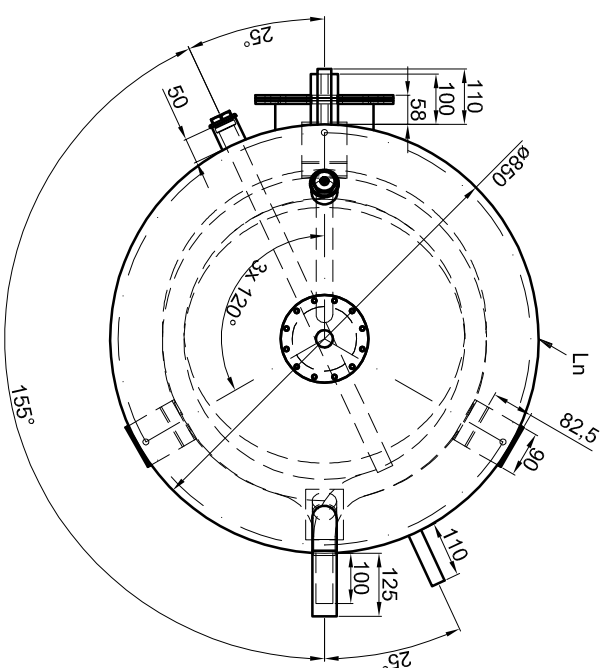


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!

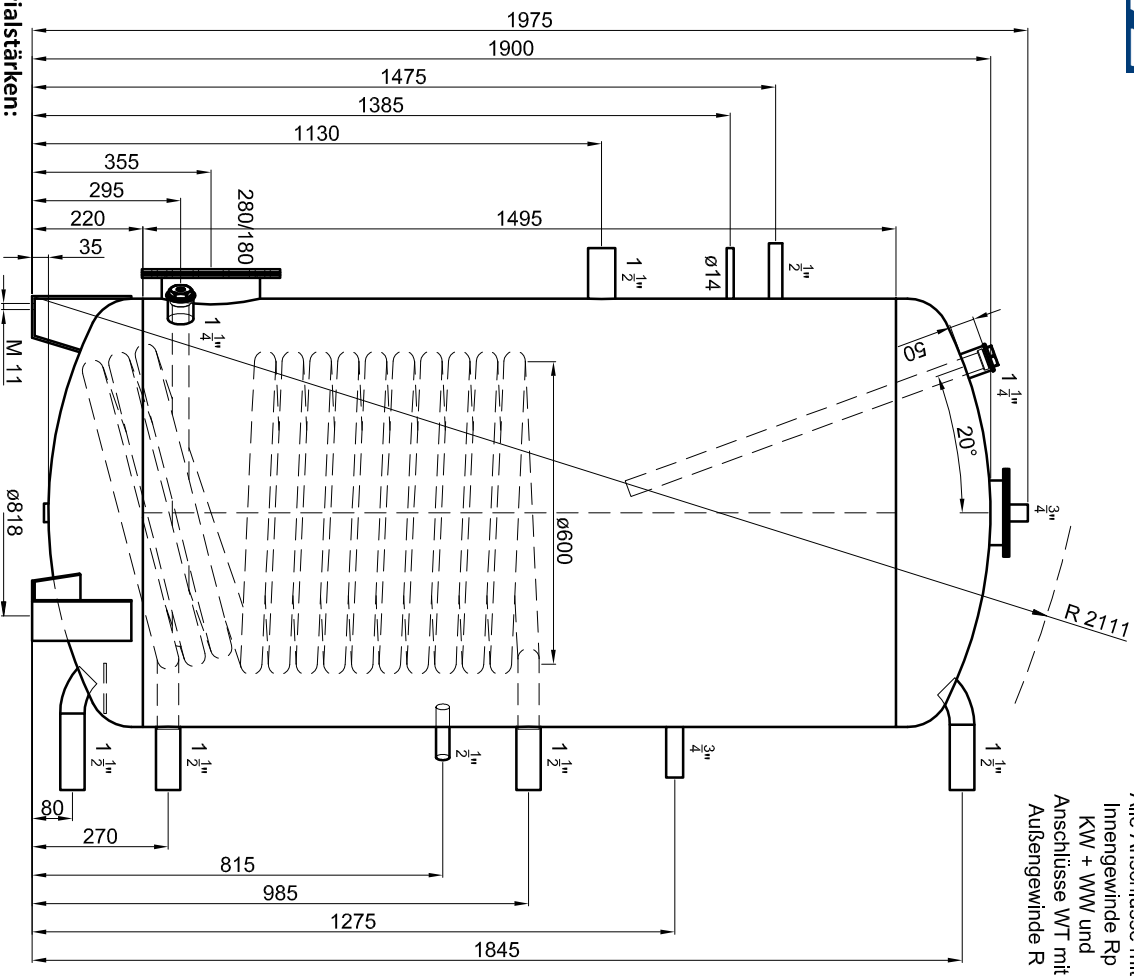

Betriebsangaben:

Behälter:		Glattröh-Wärmetauscher unten:	
Nennvolumen:	933 l	Übertragungsfläche:	3,5 m ²
zulässiger Druck (p _s):	10,0 bar	Inhalt:	31,3 l
Prüfdruck (p _{PT}):	15,0 bar	zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	266 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
Werkstoff:	S235JR+AR		
Korrosionsschutz:	innen emailliert, außen beschichtet		

Materialstärken:
Mantelblech: 4,0 mm
Körperböden: 5,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Emallierter Standspeicher Typ S 1000		
Art-Nr. S.1000		