
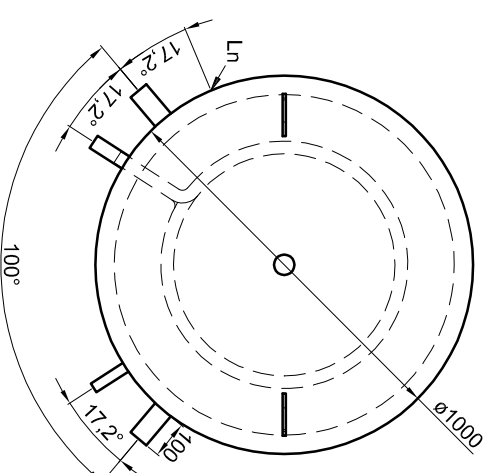


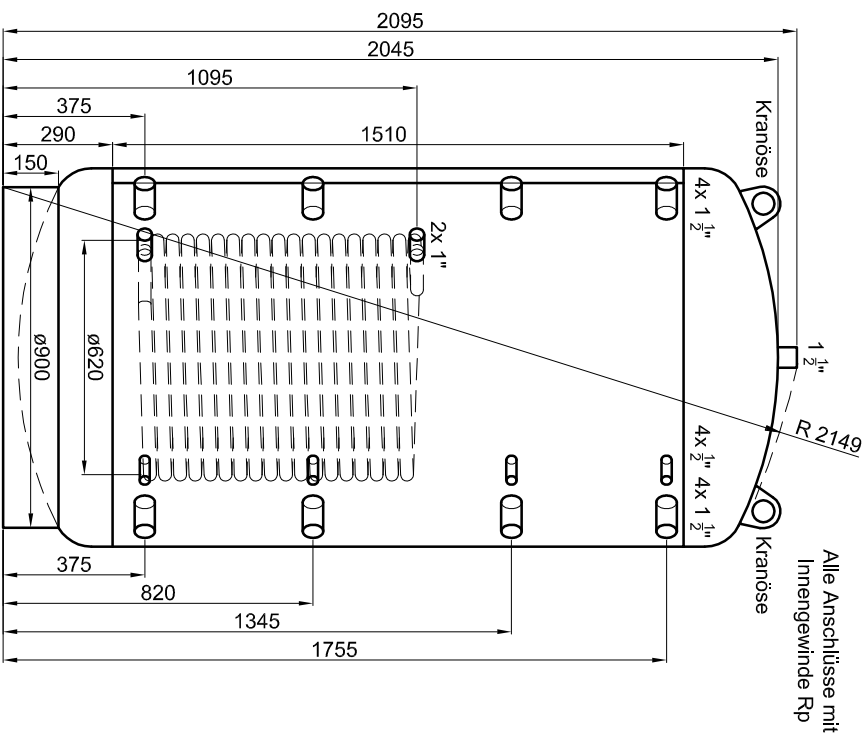

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Nennvolumen:	1.412 l
zulässiger Druck (rs):	3,0 bar
Prüfdruck (pT):	4,5 bar
zulässige Temperatur (rs):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	265 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet

Materialstärken:
 Mantelblech: 3,0 mm
 Klöpperböden: 4,0 mm
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de			Pufferspeicher Typ PR 1500	
Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:		
Julian Klier	01.09.2016	M 1:20		
			Art-Nr. PR.1500	