
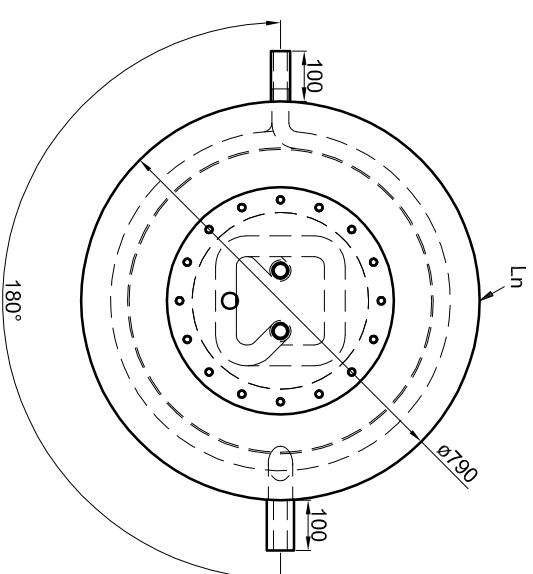


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

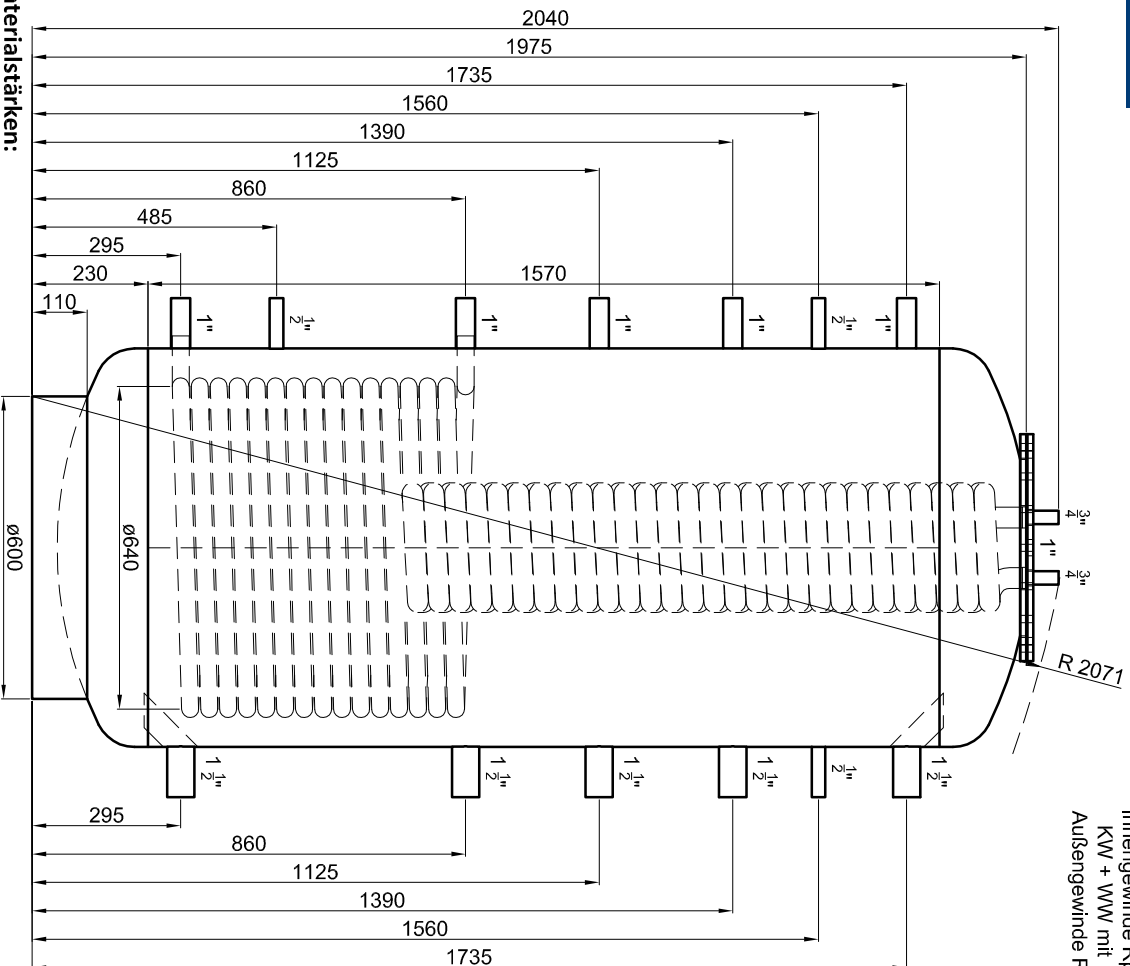

Betriebsangaben:

Behälter:	Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:
Nennvolumen:	Übertragungsfläche:
zulässiger Druck (rs):	Inhalt:
Prüfdruck (pT):	zulässiger Druck (rs):
zulässige Temperatur (rs):	zulässige Temperatur (rs):
zulässiges Medium:	zulässiges Medium:
Gewicht:	Werkstoff:
Korrosionsschutz:	Werkstoff:
	außen beschichtet
	innen roh,
	S235JR+AR
	212 kg
	Werkstoff:
	S235JR+AR
	Wasser/Glykol
	Wasser/Glykol
	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm

Körperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Hygiene-Kombispeicher Typ KER 1000		
Art-Nr. KER.1000		