




Geräteblatt Kaminofen PICO 286.12 Art. Nr.0328612000000

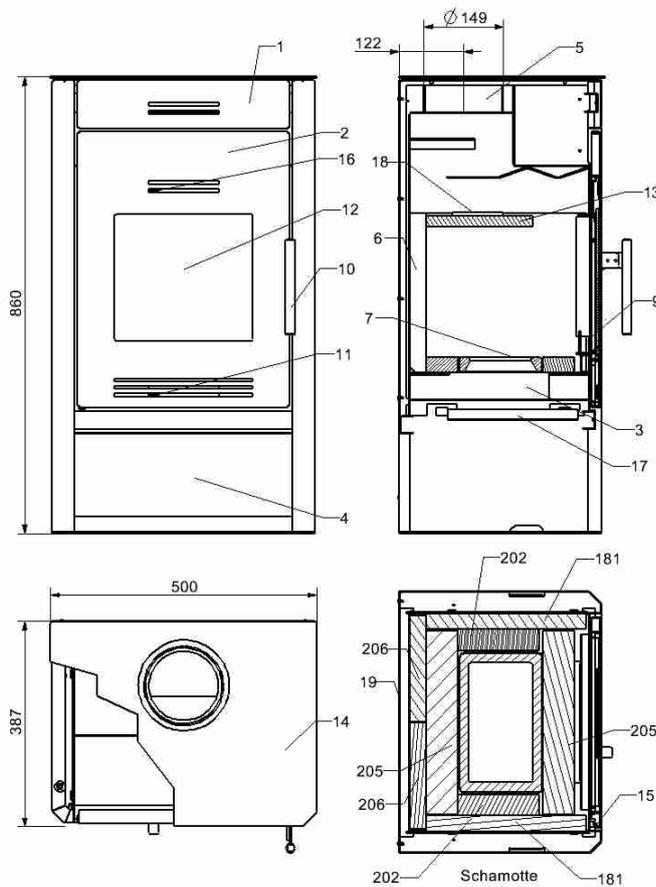

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
0050190315000	181	300x300x30
0050190325000	202	153x40x30
0050190335000	205	345x60x30
0050100345000	206	300x200x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (16, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen, danach geschlossen	offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper anthrazit	0082000895000	12	Glasscheibe 280x260x4
0328612005300	2	Feuerraumtür anthrazit	0050500170005	13	Zugumlenkplatte 338x200x19
0428112015201	3	Aschekasten	0328612005151	14	Deckplatte anthrazit
-	4	Holzlagerfach	0082000905000	15	Feder Feuerraumtür
-	5	Rauchrohranschluss	-	16	Sekundärluftschieber
-	6	Schamotte	0428112015023	17	Schirmblech
0002020225000	7	Rost	0428012005008	18	Auflager Zugumlenkplatte
0428112015022	9	Stehrost 250x45 anthrazit	0428112005703	19	Rückwand anthrazit
0328612005301	10	Türgriff anthrazit	0040080800005	-	Dichtung Türe 8mm
-	11	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)	0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm

Technische Daten:		PICO 286.12			
Höhe	860 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	290°C		
Breite	500mm	Mindestförderdruck	12 Pa		
Tiefe ohne Griffe	387 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa		
Gewicht	83 kg	Abgasmassenstrom	6,3 g/s		
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	5 kW	CO2	9,0		
Wärmeleistungsbereich	2,4-6,5 kW	Wirkungsgrad	79,1%		
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 05 909					