
51062

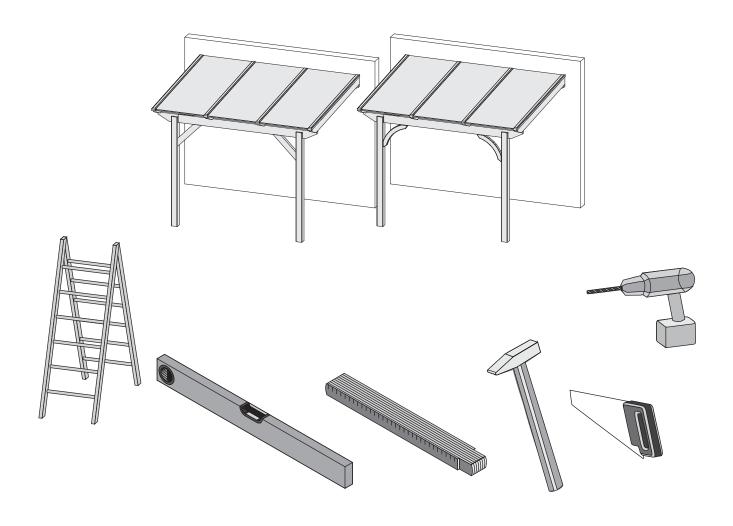

- Aufbauanleitung
- **Building Instructions**
- notice de montage
- **montagehandleiding**
- **Montagevejledning**
- Instrucciones de construcción
- Istruzioni per il montaggio
- Montážní návod
- +49 421 38693 33

Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie du matériel avec le contenu de votre pa- with your package contents! Please under-Verständnis, dass Beanstandungen nur im quet! Sachez que nous traitons uniquement stand that complaints can be processed in nicht aufgebauten Zustand bearbeitet wer- les réclamations concernant le matériel à the non-built status only! den können!

Vergelijk eerst de lijst van matenog niet zijn gemonteerd!


l'état non monté!


En primer lugar, compare la lista rialen met de inhoud van uw pakket! de material con el contenido del paquete. Reclamaties kunnen alleen in behandeling Rogamos entienda que las reclamaciones worden genomen zolang de onderdelen sólo pueden ser tramitadas <u>antes de mon-</u> tar el objeto!


Commencez par comparer la liste First compare the list of materials


Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!


51062

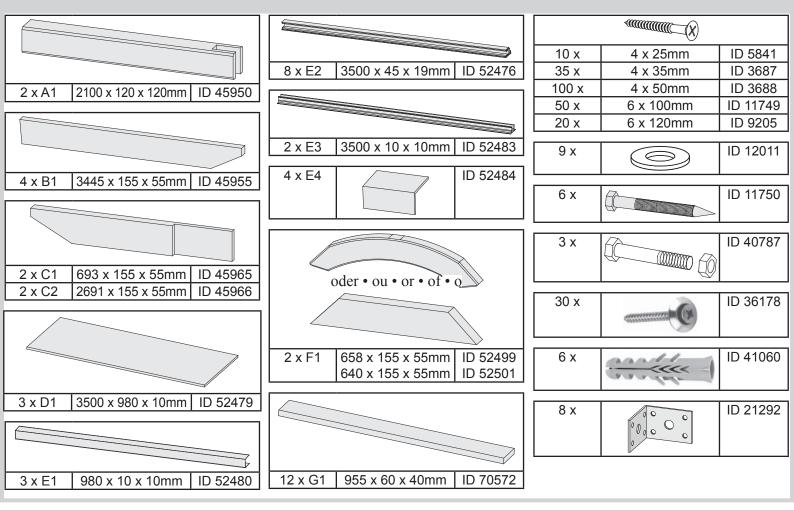


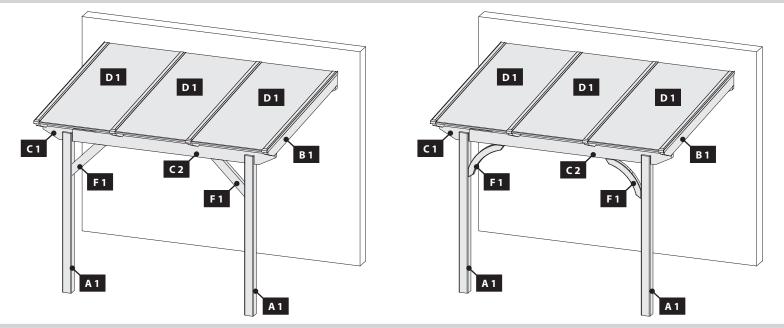


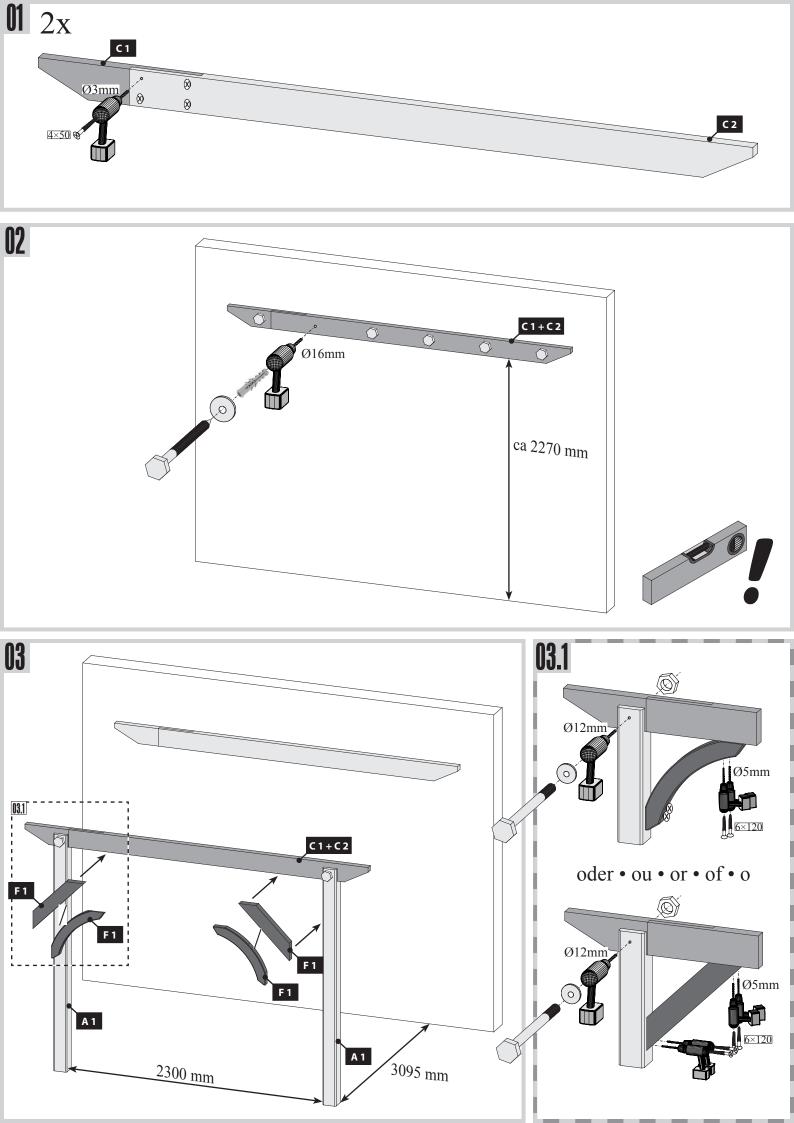


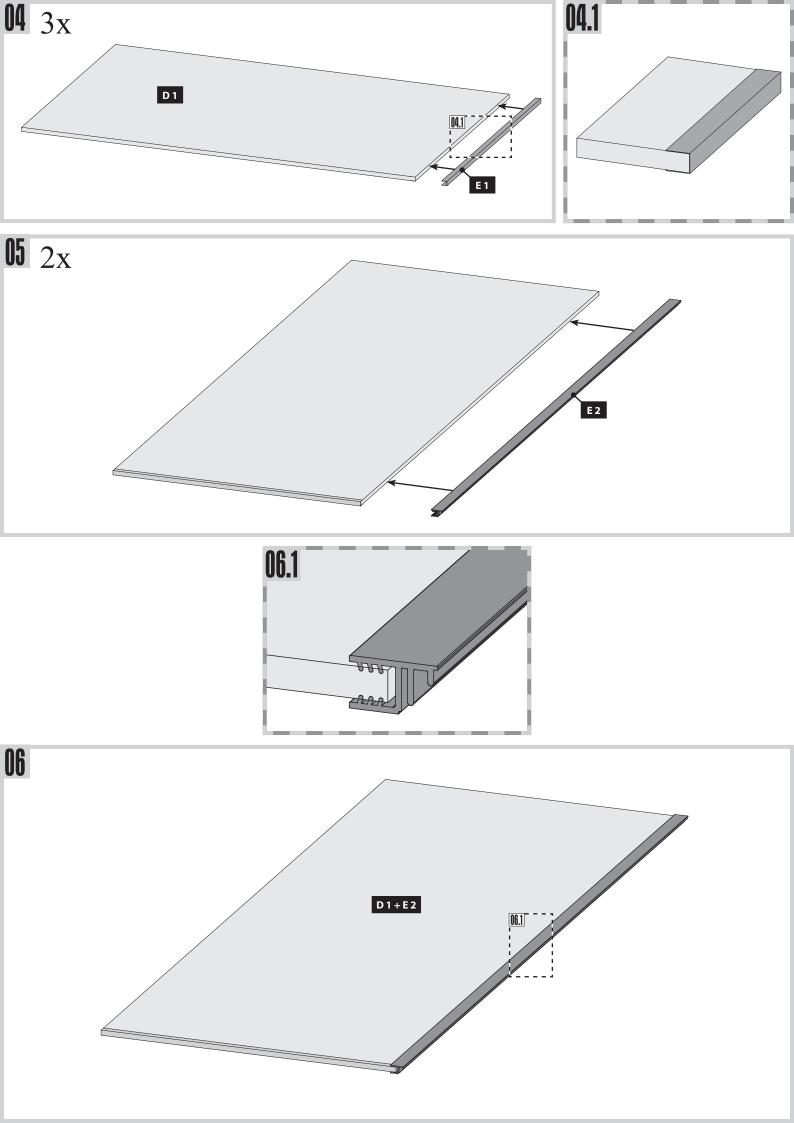


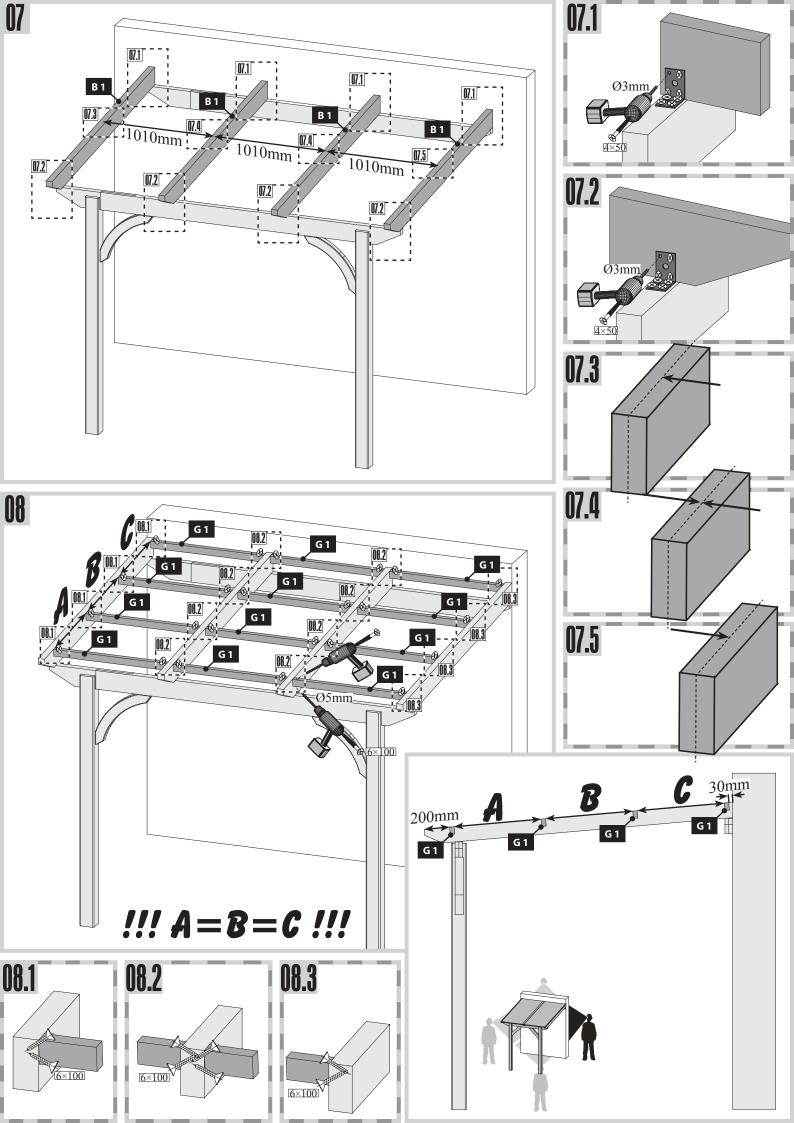


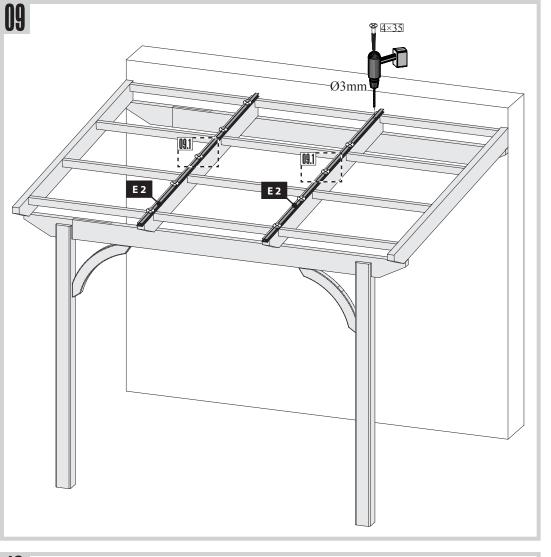



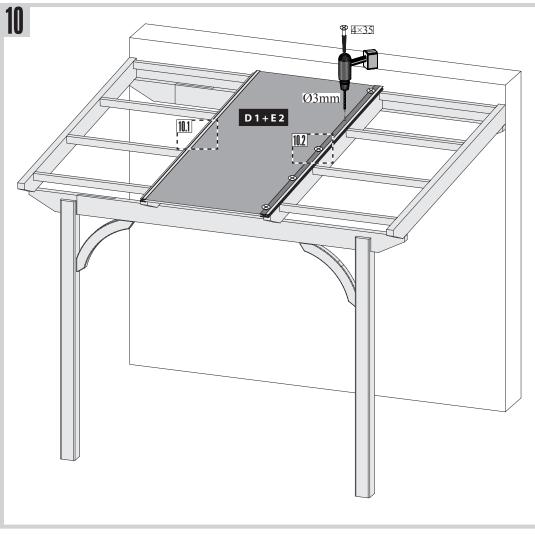

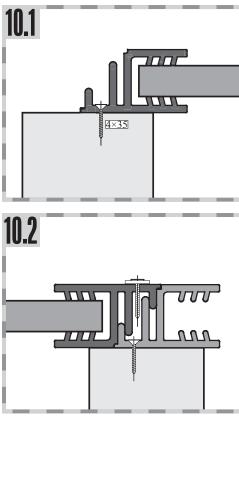


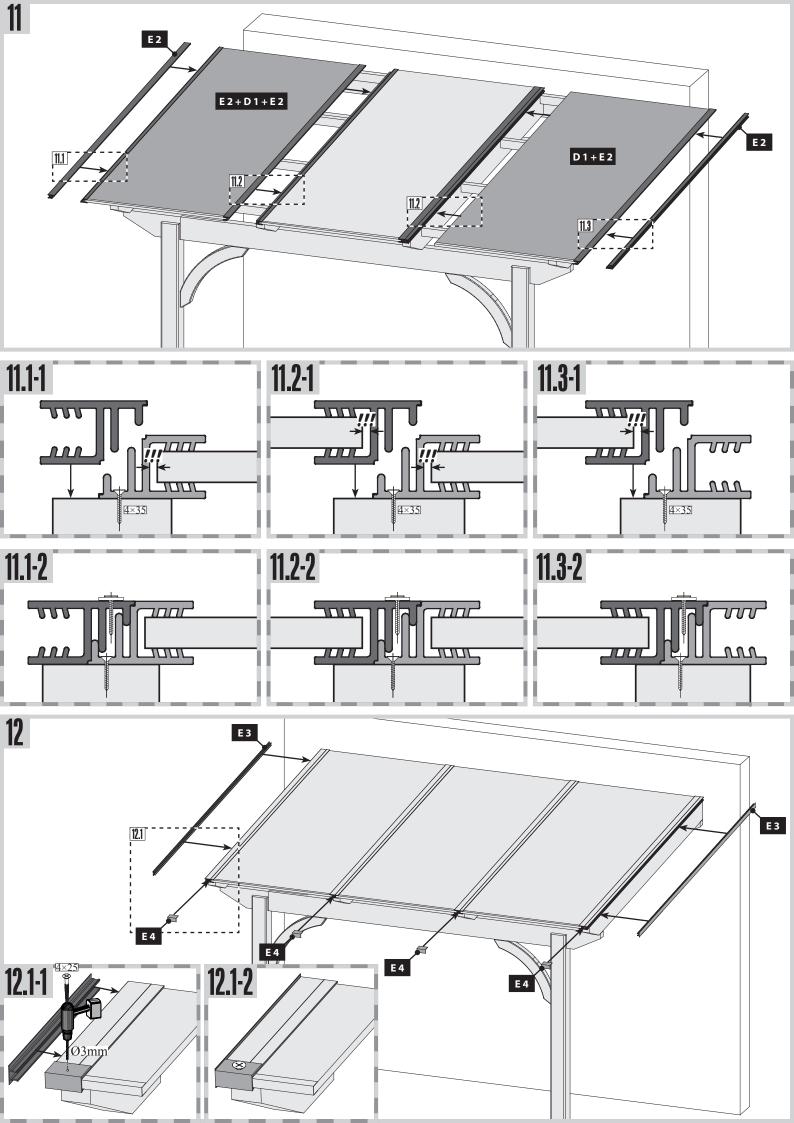

Lagerung

Prüfen Sie genau Ihre gelieferte Ware, spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Bitte beachten Sie diese Lagerungsund Verarbeitungshinweise. Bei Nichteinhalten keine Reklamationsansprüche!

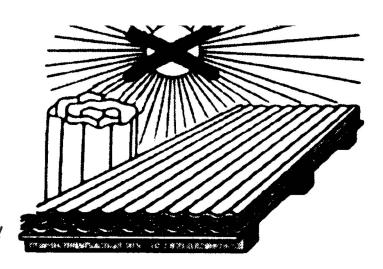

- Hitzestau und Nässe vermeiden.
- PVC-Tafeln dürfen im Stapel nicht dem Sonnenlicht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es besteht Gefahr der Überhitzung (Brennglaswirkung!).
- Die maximale Lagerungstemperatur im Stapel darf 60°C nicht überschreiten. Für Brennglasschäden übernehmen wir keine Haftung.
- Auf ebener, nicht aufgeheizter Unterlage lagern und mit licht- und wasserundurchlässigen hellen Planen abdecken.
- Stapelhöhe max 50 cm
- Max Raumtemperatur: 40°C
- Während der Lagerung müssen PVC-Tafeln von Witterungseinflüssen, Verschmutzung und mechanischen Belastungen geschützt werden.

Montage

- Nicht bei Temperaturen unter 5°C durchführen.
- Montagebedingte manuelle Transporte einzelner Platten nicht bei Wingeschwindigkeit über 3m/s durchführen.
- Bei der Montage von Doppelstegplatten ist die Wandanschlussseite mit einer Dichtung abzuschlißen, sodass das Eindringen von Staub und Regenwasser verhindert wird.

Aufgrund von verschiedenen Anbauoptionen ist das Dichtband nicht im Lieferumfgang enthalten.

Reinigung

- Der Reinigungszyklus ist abhängig vom Verschmutzungsgrad, sollte jedoch von außen mindestens einmal jährlich erfolgen.
- Verschmutzungen mit Wasser oder Haushaltsreinigungsmitteln beseitigen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Zusätze verwenden.