

## Pufferspeicher ohne Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

### KHT PS-00-500-GP-PS



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**OKHT** KHT PS-00-500-GP-PS


A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**B**

**70.9<sub>w</sub>**

**483<sub>L</sub>**

2017 812/2013

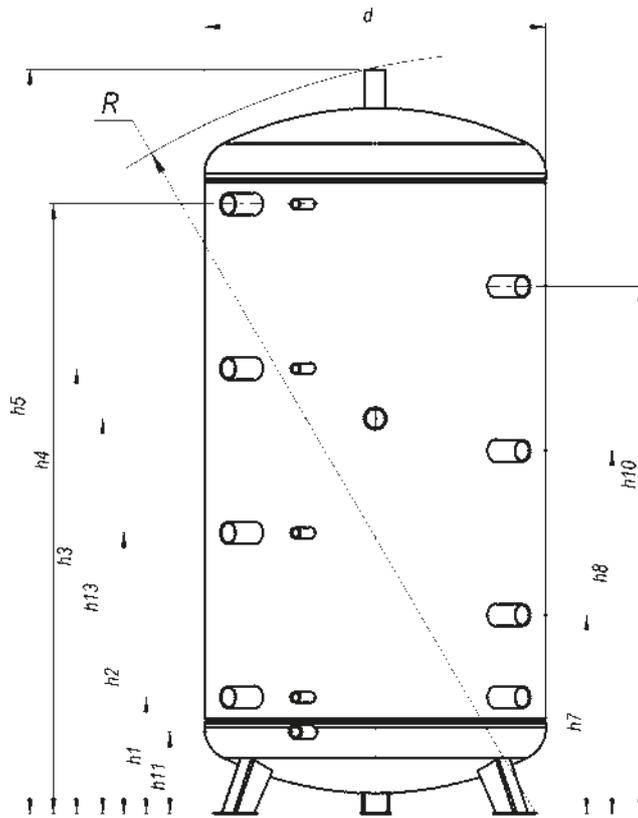

Technische Daten	Einheit	PS-00-500-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 242
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 705
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 1169
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1632
Thermometerhülse	"	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1931
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 474
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 937
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 1400
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 156
Anschluss für Elektroheizung h12	" / mm	6/4 / 937
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1933
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	651 / 823
Volumen	l	555
Gewicht	kg	69
Schrägmaß R	mm	1968
Energieeffizienzklasse	-	B

## Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS000500GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-00-500-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	500 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,70 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!