

Pufferspeicher Mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-10-1000-GP-PS



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA


OKHT KHT HPh-10-1000-GP-PS

A+
A
B **B**
C
D
E
F

96.7_w

843_L

2017 812/2013

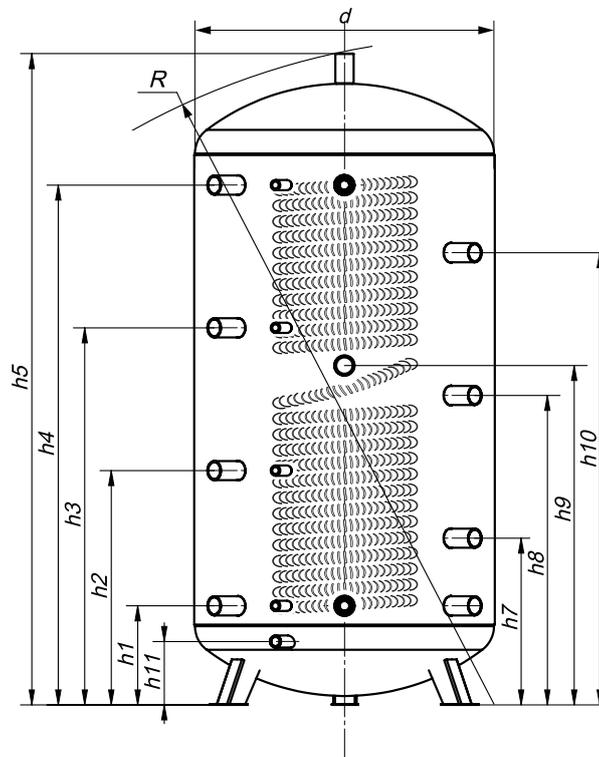

Technische Daten	Einheit	HPH-10-1000-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 277
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 740
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 1204
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1667
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlusstutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1986
Warmwasseraustritt aus dem Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1667
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 277
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 509
Anschlusstutzen h8	" / mm	6/4 / 972
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1047
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 1435
Ablasstutzen h11	" / mm	3/4 / 191
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Wärmetauscherfläche	m ²	7,8
Wärmetauscherinhalt	l	30
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1988
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	790/ 962
Volumen	l	843
Nenninhalt	l	811
Gewicht	kg	106
Schrägmaß R	mm	2034
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPH101000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPH-10-1000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	1000 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,32 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!