

Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Heizschlange

KHT BTM Premium-300-WP-PU



 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

OKHT KHT BTM Premium-300-WP-PU




A+
A
B
C
D
E
F

A

47 W

333 L

2017 812/2013

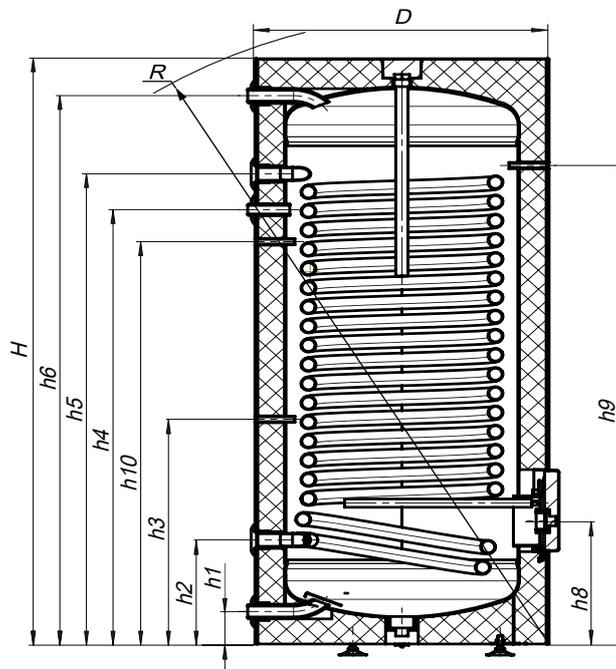

Technische Daten	Einheit	BTM Premium-300-WP-PU
Anschluss Kaltwasser-Zulauf h1	" / mm	1 / 83
Rücklauf Wärmetauscher-Spirale h2	" / mm	5/4 / 258
Sensorhülse h3	mm	608
Zirkulationsanschluss h4	" / mm	3/4 / 1035
Vorlauf zur Wärmetauscher-Spirale h5	" / mm	5/4 / 1118
Wasserablauf aus dem Brauchwasser-Wärmetauscher h6	" / mm	1 / 1323
Anschluss für Elektroheizung h8	" / mm	6/4 / 303
Revisionsflansch TU1 h8	-	DN 120
Thermometerhülse h9	mm	1148
Sensorhülse h10	mm	980
Volumen des Wärmetauschers	l	35,8
Fläche des Wärmetauschers	m ²	4,0
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,6
Höhe H	mm	1416
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 734
Volumen	l	333
Nenninhalt	l	294
Gewicht	kg	119
Schrägmaß R	mm	1595
Energieeffizienzklasse	-	A

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	BTMP0300WPPU
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Warmwasserspeicher Premium
Typ:	BTM Premium-300-WP-PU
Dämmung:	60mm

Speicher-Nennvolumen:	300 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,29 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!