

Pufferspeicher mit 1 Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-01-300-GP-PS



**ENERG**

Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

KHT PS-01-300-GP-PS



A⁺
A
B
C
D
E
F


B

71.2_W

329_L

2017

812/2013

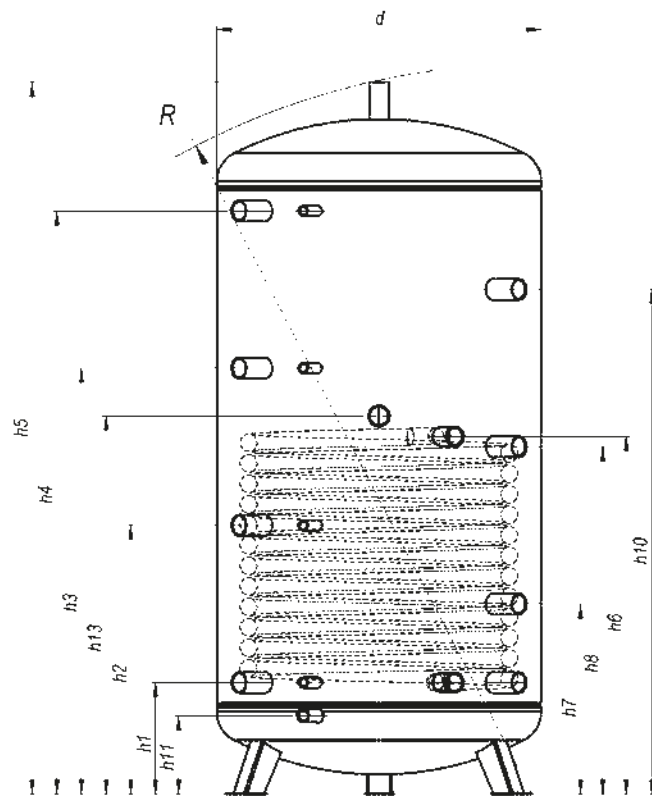

Technische Daten	Einheit	PS-01-300-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 222
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 525
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 829
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1132
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1414
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	1 / 222
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	1 / 622
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 374
Anschlusstutzen h8	" / mm	6/4 / 677
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 980
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 146
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 677
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	1,2
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	7,4
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1416
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 775
Volumen	l	329
Gewicht	kg	67
Schrägmaß R	mm	1455
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS010300GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-01-300-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	300 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,71 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!