

Pufferspeicher mit 1 Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-01-400-GP-PS



**ENERG**
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

OKHT[®]
KHT PS-01-400-GP-PS




A⁺
A
B
C
D
E
F

B

93 w

394 L

2017 812/2013

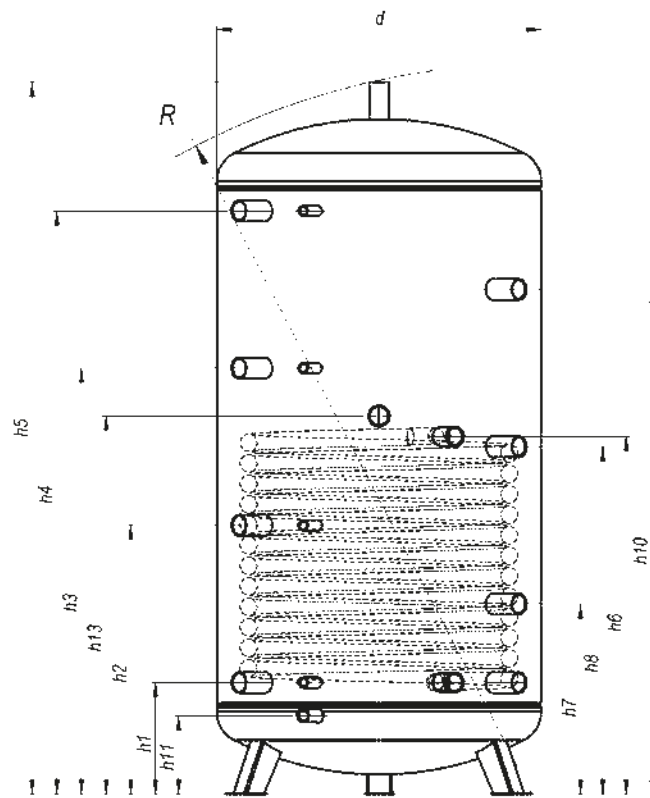

Technische Daten	Einheit	PS-01-400-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 227
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 610
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 994
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1377
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1664
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	1 / 227
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	1 / 827
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 419
Anschlusstutzen h8	" / mm	6/4 / 802
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 1185
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 147
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 827
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	1,8
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	11,2
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,5
Höhe H	mm	1666
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 775
Volumen	l	394
Gewicht	kg	82
Schrägmaß R	mm	1699
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS010400GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-01-400-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	400 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,23 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!