



Pufferspeicher mit 1 Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-01-2000-GP-PS

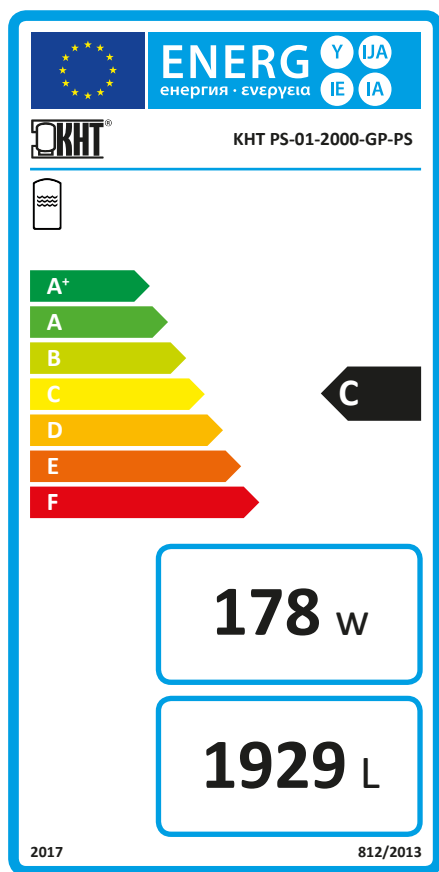

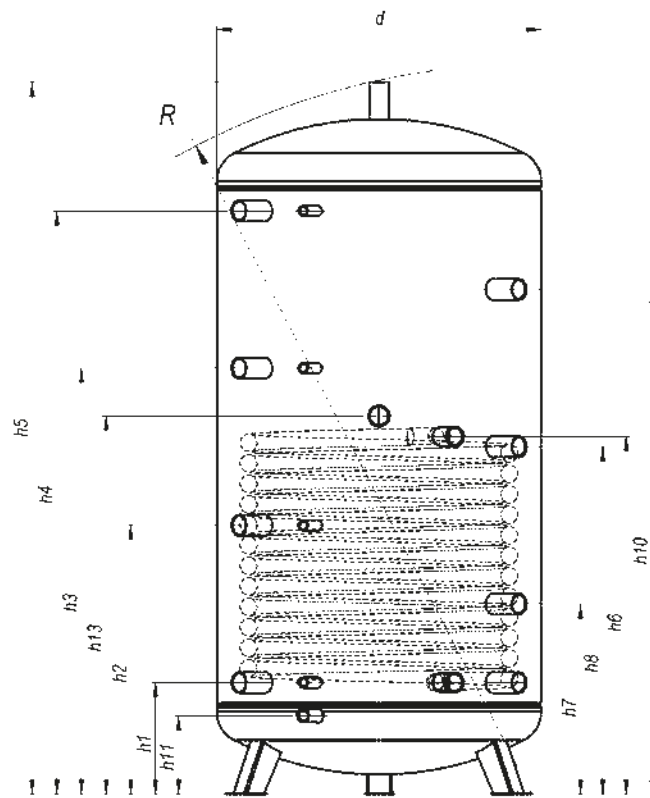

Technische Daten	Einheit	PS-01-2000-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 340
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 803
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 1267
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1730
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 2199
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 340
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	5/4 / 1090
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 572
Anschlusstutzen h8	" / mm	6/4 / 1035
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 1498
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 254
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 1160
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	4,7
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	42
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	2105
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	1196 / 1368
Volumen	l	1929
Gewicht	kg	247
Schrägmaß R	mm	2199
Energieeffizienzklasse	-	C

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS012000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-01-2000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	2000 l
Energieeffizienzklasse:	C
Bereitschaftswärmeaufwand:	4,27 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!