

Pufferspeicher mit Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L und Kohlenstoffstahl unten Wärmetauscher mit abnehmbarer Isolation

KHT HPh-11-1500-GP-PS



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

KHT HPh-11-1500-GP-PS


A+
A
B
C
D
E
F

C

151 w

1361 L

2017 812/2013

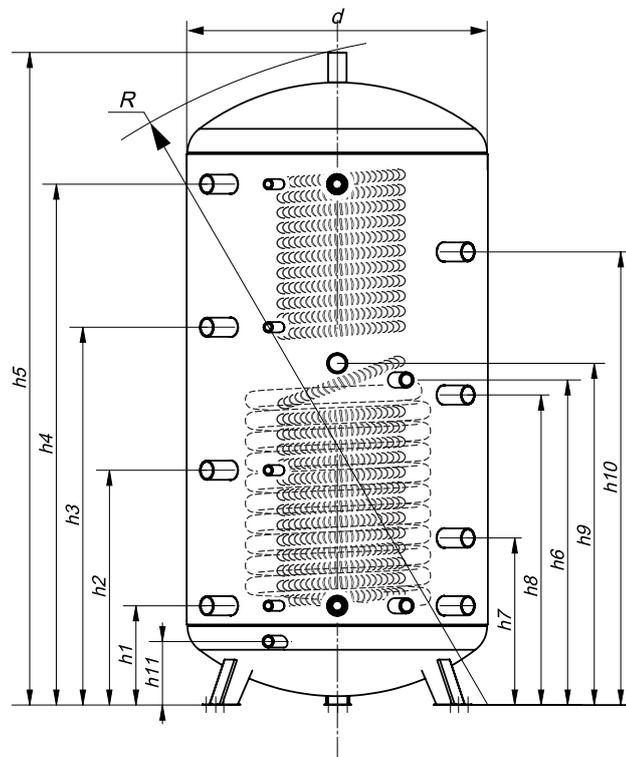

Technische Daten	Einheit	HPH-11-1500-GP-PS
Anschlussstutzen h1	" / mm	6/4 / 295
Anschlussstutzen h2	" / mm	6/4 / 758
Anschlussstutzen h3	" / mm	6/4 / 1222
Anschlussstutzen h4	" / mm	6/4 / 1685
Tauchhülse für Temperaturfühler	"	1/2
Anschlussstutzen/Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 2027
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 295
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	5/4 / 1045
Kaltwasserzulauf zum Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 295
Anschlussstutzen h7	" / mm	6/4 / 527
Anschlussstutzen h8	" / mm	6/4 / 990
Anschluss für Elektroheizung h9	" / mm	6/4 / 1115
Ablasstutzen h10	" / mm	6/4 / 1453
Ablasstutzen h11	" / mm	3/4 / 209
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	0,8
Betriebsdruck des Brauchwasser-Wärmetauschers (Heizschlange)	MPa	1
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	4,7
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	42
Fläche des Brauchwasser-Wärmetauschers (Heizschlange)	m ²	8
Volumen des Brauchwasser-Wärmetauschers (Heizschlange)	l	30,7
Höhe H	mm	2029
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	997 / 1169
Volumen	l	1361
Nenninhalt	l	1279
Gewicht	kg	233
Schrägmaß R	mm	2099
Energieeffizienzklasse	-	c

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	HPh111500GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher Hygienic
Typ:	HPh-11-1500-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	1500 l
Energieeffizienzklasse:	C
Bereitschaftswärmeaufwand:	3,62 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!