



Pufferspeicher mit 2 Heizschlangen mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-02-800-GP-PS

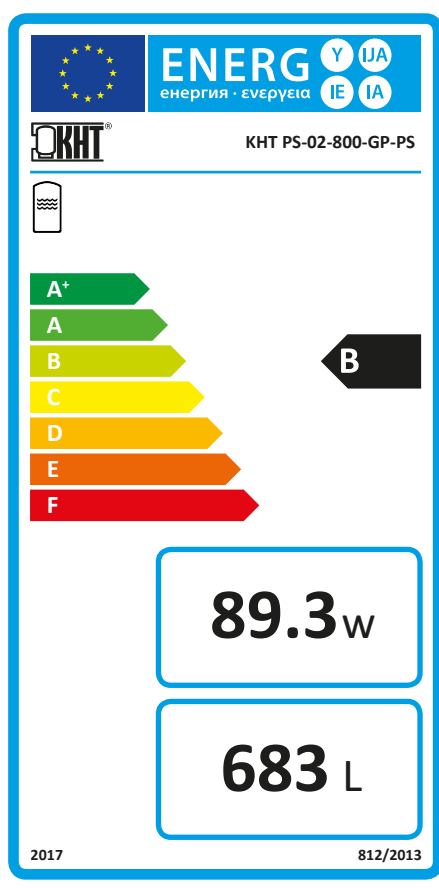

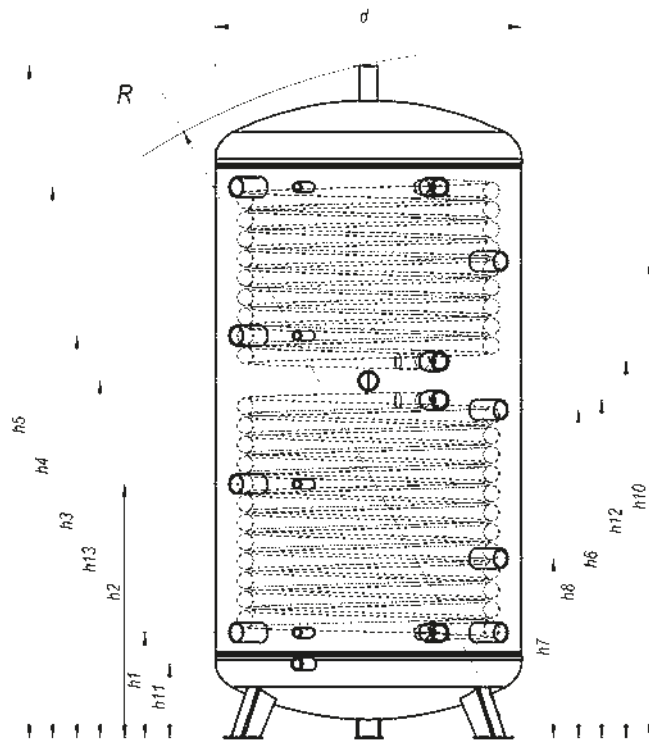

Technische Daten	Einheit	PS-02-800-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 272
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 655
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1039
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1422
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusssutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1736
Anschluss Rücklauf oberer Wärmetauscher h12	" / mm	5/4 / 972
Anschluss Vorlauf oberer Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1422
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 272
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	5/4 / 872
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 464
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 847
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1230
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 191
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 922
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des oberer Wärmetauschers	m ²	2,4
Volumen des oberer Wärmetauschers	l	22
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	3,2
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	29,5
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	1738
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	790 / 962
Volumen	l	683
Gewicht	kg	155
Schrägmaß R	mm	1791
Energieeffizienzklasse	-	B

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS020800GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-02-800-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	800 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,14 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!