



Pufferspeicher mit 2 Heizschlangen mit abnehmbarer Isolation

KHT PS-02-2000-GP-PS

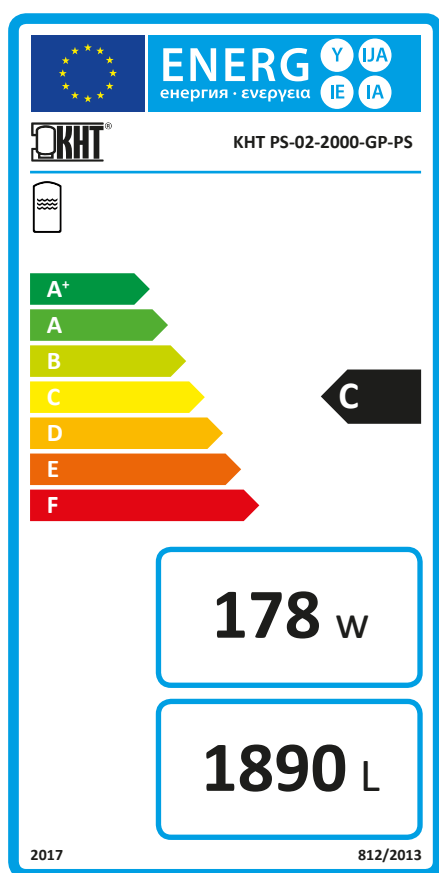

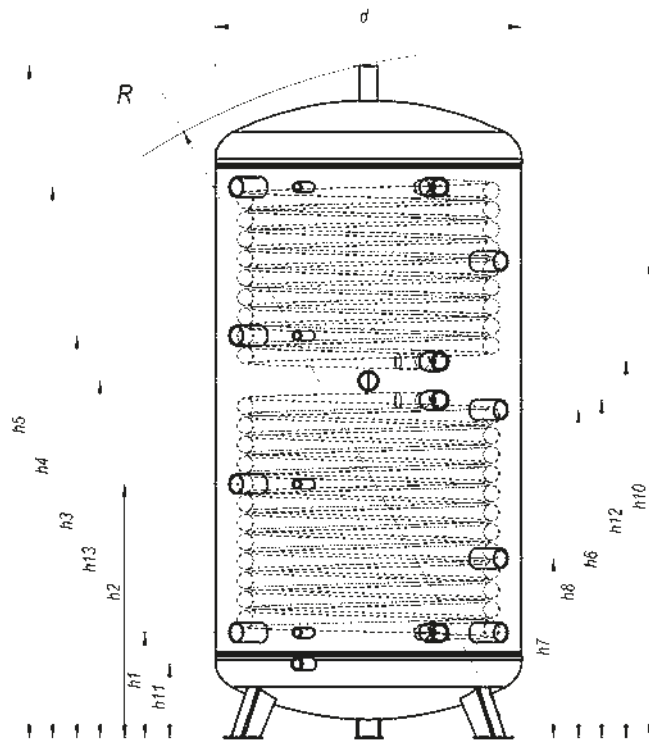

Technische Daten	Einheit	PS-02-2000-GP-PS
Anschlusssutzen h1	" / mm	6/4 / 340
Anschlusssutzen h2	" / mm	6/4 / 803
Anschlusssutzen h3	" / mm	6/4 / 1267
Anschlusssutzen h4	" / mm	6/4 / 1730
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusssutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 2199
Anschluss Rücklauf oberer Wärmetauscher h12	" / mm	5/4 / 1230
Anschluss Vorlauf oberer Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1730
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 340
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	5/4 / 1090
Anschlusssutzen h7	" / mm	6/4 / 572
Anschlusssutzen h8	" / mm	6/4 / 1035
Anschlusssutzen h10	" / mm	6/4 / 1498
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 254
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 1160
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des oberer Wärmetauschers	m ²	3,2
Volumen des oberer Wärmetauschers	l	29,5
Fläche des unteren Wärmetauschers	m ²	4,7
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	42
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	2105
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	1196 / 1368
Volumen	l	1890
Gewicht	kg	329
Schrägmaß R	mm	2199
Energieeffizienzklasse	-	C

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS0202000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-02-2000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	2000 l
Energieeffizienzklasse:	C
Bereitschaftswärmeaufwand:	3,62 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!