

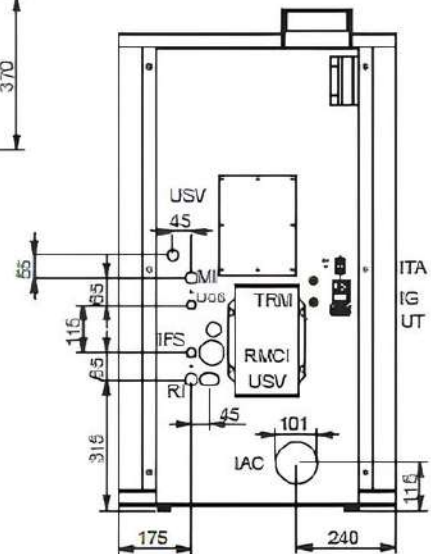


## PluriFire PF20 - PF24 modular / tonda

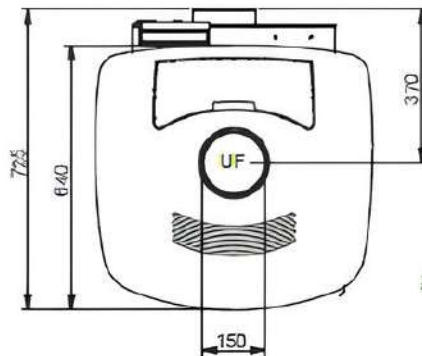

- UF - Rauchrohranschluß
- USV - Sicherheitsventil-Auslass
- MI - Vorlauf Heizung 3/4 M
- UCS - Brauchwasser Ausgang 1/2 M „optional“
- IFS - Frischwasser-Einlass 1/2 M
- RI - Rücklauf Heizung 3/4 M
- IAC - Verbrennungsluft-Einlass
- UT - Thermostat-Ausgang 230 Volt 50 Hz
- IG - Hauptschalter mit Sicherungshalter
- ITA - Raumthermostat-Eingang Ost. NC




### SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALES ZUBEHÖR

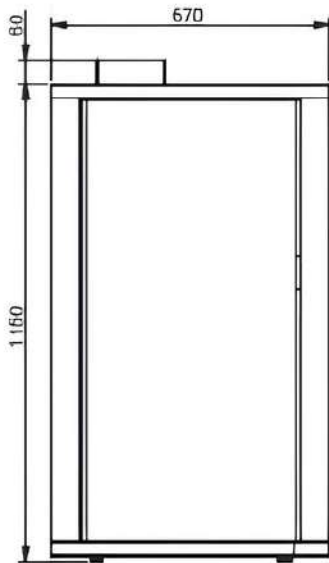

MODELLO		LEGNA		PELLET	
		PF20	PF24	PF20	PF24
Gesamt Nennwärmeleistung	kW	15,30	18,40	20,70	25,00
Gesamt Nennleistung	kW	13,30	16,00	18,60	22,00
Leistung wasserseitig	kW	7,50	10,00	15,40	18,20
Leistung luftseitig	kW	5,80	6,00	3,20	3,80
Wirkungsgrad	%	87	87	90	88
Verbrauch Brennstoff	Kg/h	1-6	1-6	1-5	1-5
Rauchrohranschluß	Ø cm	15		15	
Größe Brennraum (TxBxH)	cm	40x35x23h		40x35x23h	
Pellettank	Kg	/		25	
Warmwasserbereitung	l/min	10		10	
Gewicht	Kg	220		220	



## PluriFire PF30 - PF34 modular / tonda

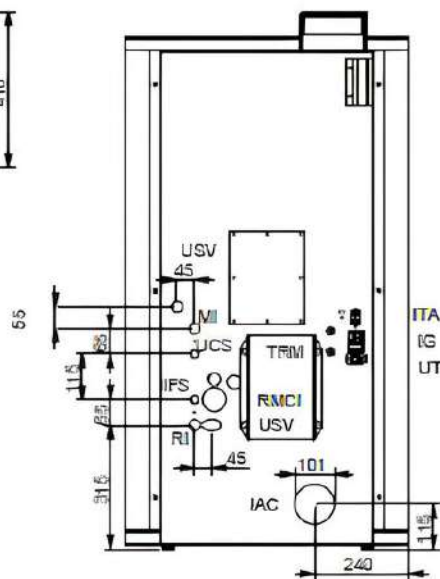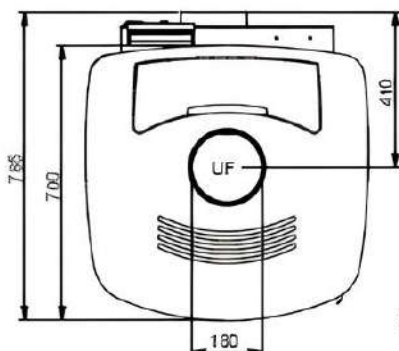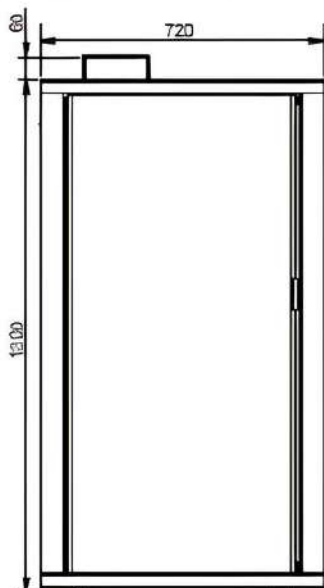

**UF - Rauchrohranschluß**

**USV - Sicherheitsventil-Auslass**

**MI - Vorlauf Heizung 3/4 M**

**UCS - Brauchwasser Ausgang 1/2 M „optional“**

**IFS - Frischwasser-Einlass 1/2 M**

**RI - Rücklauf Heizung 3/4 M**

**IAC - Verbrennungsluft-Einlass**

**UT - Thermostat-Ausgang 230 Volt 50 Hz**

**IG - Hauptschalter mit Sicherungshalter**

**ITA - Raumthermostat-Eingang Ost. NC**

### SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALES ZUBEHÖR



MODELLO		LEGNA		PELLET	
		PF30	PF34	PF30	PF34
Gesamt Nennwärmeleistung	kW	21,28	26,60	30,00	33,80
Gesamt Nennleistung	kW	18,50	21,00	26,40	29,50
Leistung wasserseitig	kW	13,00	15,60	22,10	24,90
Leistung luftseitig	kW	5,50	6,00	4,30	5,00
Wirkungsgrad	%	87	81	86	88
Verbrauch Brennstoff	Kg/h	1-8	1-8	1-8	1-6
Rauchrohranschluß	Ø cm	18		18	
Größe Brennraum (TxBxH)	cm	45x40x28h		45x40x28h	
Pelltank	Kg	/		66	
Brauchwasserbereitung (optional)	l/min	10		10	
Gewicht	Kg	260		260	

