KHT-GROUP SP. Z O.O.

48-130, Kietrz, ul. Okrzei 21
biuro@kht-group.com
kht-group.com
+48 726 000 007

Warmwasserspeicher mit 1 Heizschlange

KHT BT Premium-01-400-WP-PU

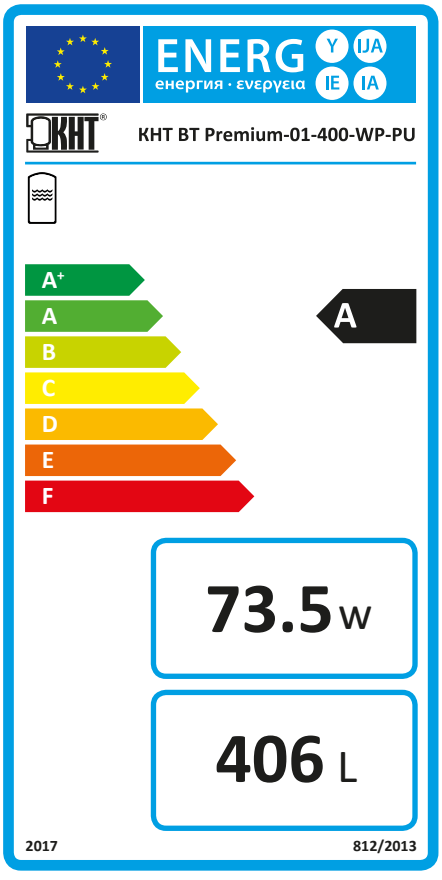

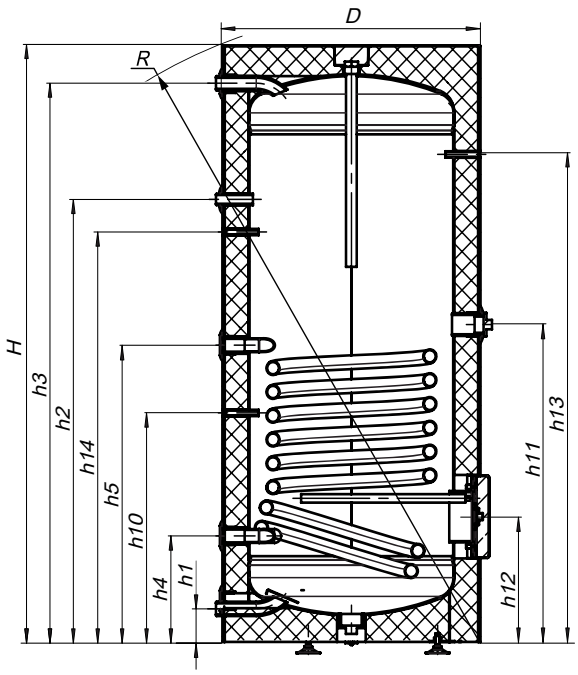

Technische Daten	Einheit	BT Premium-01-400-WP-PU
Anschluss Kaltwasser-Zulauf h1	'' / mm	1 / 83
Zirkulationsanschluss h2	'' / mm	3/4 / 1268
Anschluss Warmwasser-Ablauf h3	'' / mm	1 / 1573
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h4	'' / mm	5/4 / 258
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h5	'' / mm	5/4 / 843
Sensorhülse h14	mm	1168
Sensorhülse h10	mm	648
Anschluss für Elektroheizung h11	'' / mm	6/4 / 905
Anschluss für Elektroheizung h12	'' / mm	6/4 / 303
Revisionsflansch TU1 h12	-	DN 120
Thermometerhülse h13	mm	1398
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	17,6
Fläche des unteren Wärmetauschers	m²	2,0
Zulässiger Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,6
Höhe H	mm	1666
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	603 / 737
Volumen	l	406
Nenninhalt	l	385
Gewicht	kg	110
Schrägmaß R	mm	1821
Energieeffizienzklasse	-	A

KHT GROUP Sp. z o.o.
ul. Okrzei 21
48-130 Kietrz
Tel. +48 723 004 005
WWW.KHT-GROUP.COM

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	BTP010400WPPU
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Warmwasserspeicher Premium
Typ:	BT Premium-01-400-WP-PU
Dämmung:	60mm

Speicher-Nennvolumen:	400 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,76 kWh / 24h

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!