

Technický list výrobku (CZ) / Technical sheet (ENG) / Technisches Datenblatt (DE)



Krbová teplovzdušná kamna APOLO 11.2

The hot-air stove APOLO 11.2

Warmluftofen APOLO 11.2

Splněná legislativa / Meets requirement limit values for / Prüfungen

EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007:08	•
Ecodesign 2022	•
I.BImSchV_Stufe2	•

Rozměry a hmotnost / Dimensions and weights / Maße und Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka (s ventilátorem)) / Dimensions (Height x Width x Depth (with fan)) / Maße (Höhe x Breite x Tiefe (mit Lüfter))	mm	1095/620/538(695)
Průměr kouřovodu / Flue socket diameter / Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Hmotnost / Weight / Gewicht	kg	134
Vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x boční x čelní stěna) / Distance from combustible materials (rear x side x front wall) / Abstand zu brennbaren Materialien (Rückwand x Seitenwand x Vorderwand+)	mm	400 / 800 / 800

Jmenovité hodnoty / Nominal values / Nennwertes


Jmenovitý výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung	kW	10,0
Regulovatelný tepelný výkon / Adjustable heat output / Einstellbare Wärmeabgabe	kW	4,0 - 11,0
Účinnost / Efficiency / Wirkungsgrad	%	77,8
Hmotnostní průtok suchých spalín / Dry flue gases mass flow / Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	10,7
Průměrná teplota spalín / Average flue gas temperature / Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	261
Tah komína / Flue draught / Förderdruck	Pa	12
Prach při O ₂ =13% / Dust at O ₂ =13% / Staub bei O ₂ =13%	mg/Nm ³	31
CO při O ₂ =13% / CO at O ₂ =13% / CO bei O ₂ =13%	mg/Nm ³	911
NOX při O ₂ =13% / NOX at O ₂ =13% / NOX bei O ₂ =13%	mg/Nm ³	110
OGC při O ₂ =13% / OGC at O ₂ =13% / OGC bei O ₂ =13%	mg/Nm ³	82
CO ₂	%	8,1

Provozní vlastnosti / Features during operation / Leistungseigenschaften

Index energetické účinnosti (EEI) / Energy efficiency index (EEI) / Energieeffizienzindex (EEI)	104
Třída energetické účinnosti / The energy efficiency class / Energieeffizienzklasse	A
Typ paliva / Fuel / Zulässige Brennstoffe	Kusové dřevo / Piece wood / Stück Holz

Délka paliva / Length of fuel / Kraftstofflänge	mm	350
Maximální spotřeba paliva / Maximum fuel consumption / Maximaler Kraftstoffverbrauch	kg/h	3,1
Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) / Ekodesign (Seasonal space heating energy efficiency) / Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	%	69

1. Technický náčrt APOLO 11.2 / Dimensional drawing APOLO 11.2 / Maßzeichnung APOLO 11.2

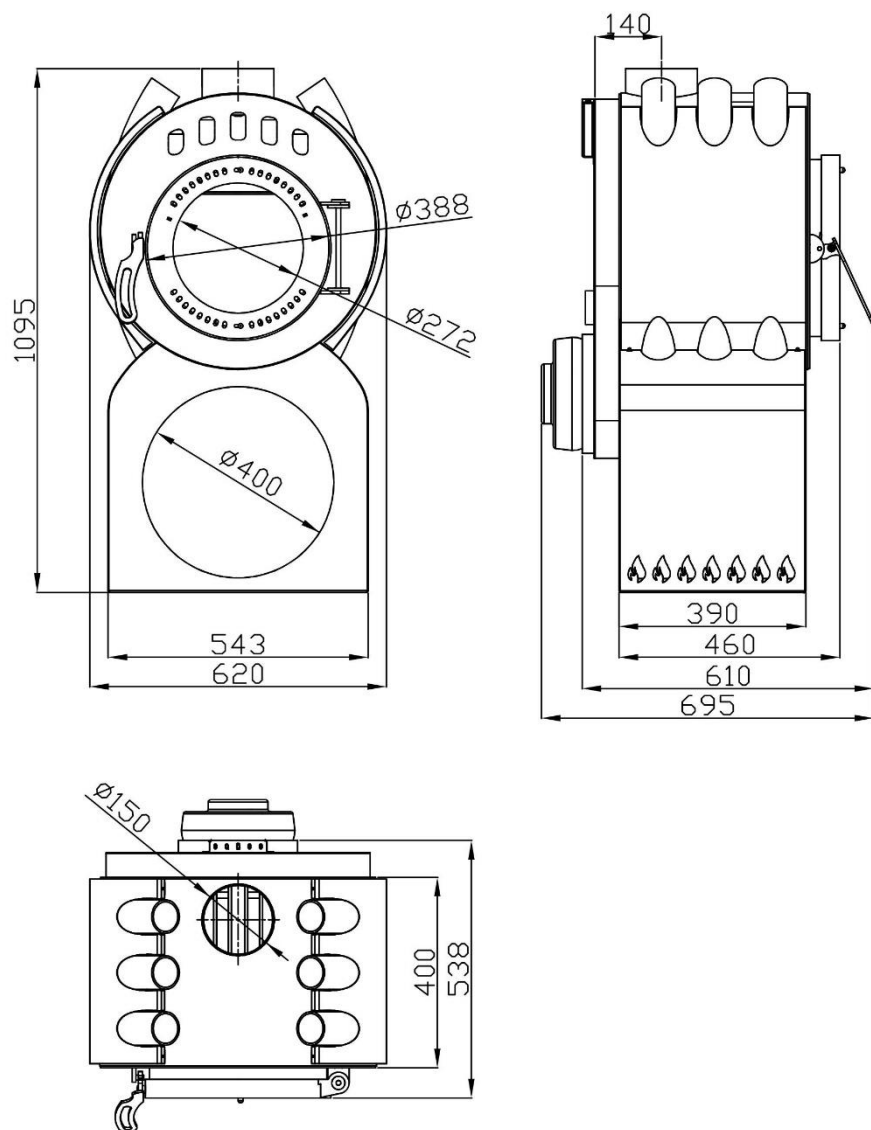

TECHNICKÝ LIST

APOLO 11.2

