


Bully rot

Mit seiner farbigen Seitenverkleidung bringt der Bully Abwechslung ins schwarze Werkstattofensortiment. Das knallige Rot harmoniert ideal mit dem massiven Gusskorpus unseres Bully. Schamottierter Brennraum, bewährtes Verbrennungssystem, ausgezeichnete Nachverbrennung, hoher Wirkungsgrad und große Fülltüröffnung überzeugen.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



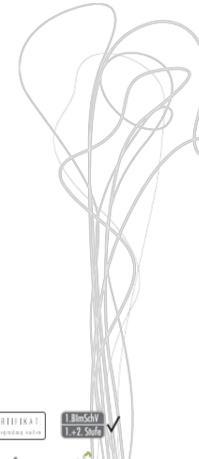















TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001098146
EAN-Code-Nr.	4025144809834
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	Für Mehrfachbelegung geeignet
Nennwärmeleistung kW	8
Wärmeleistungsbereich kW	4,0-8,2
Raumheizvermögen in m3	182
Abgasanschluss hinten mm	120
Abgasmassenstrom g/s	6,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	353
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	944x595x479
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	856
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	250X320
Brennraum B x T x H mm	350X200X550
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	500
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	148

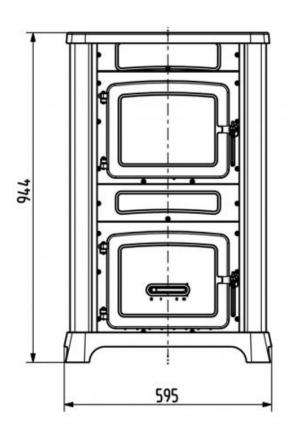

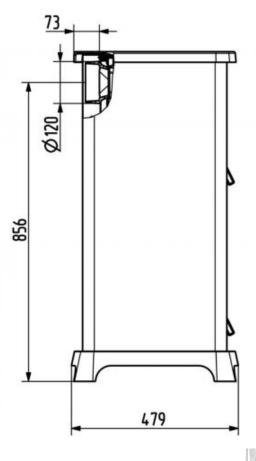





Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!