

## Warmwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Heizschlange

### KHT BTM Premium-400-WP-PU



 **ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**OKHT** KHT BTM Premium-400-WP-PU




A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**A**

**73.5w**

**406 L**

2017 812/2013

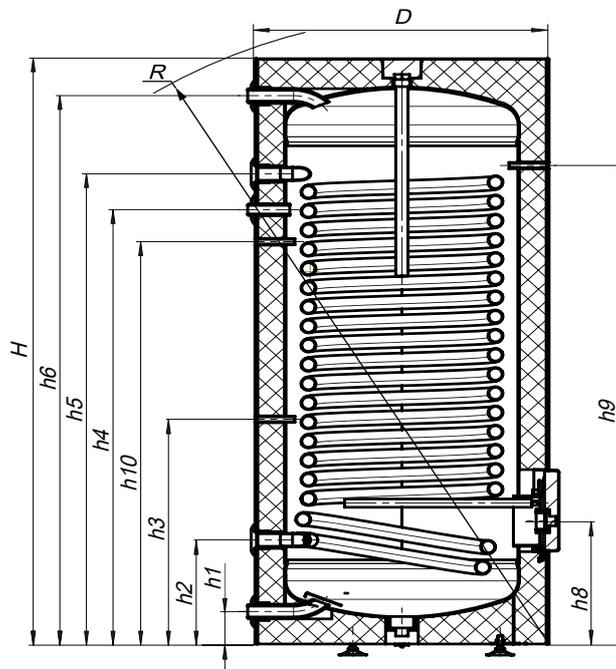

| Technische Daten                                      | Einheit        | BTM Premium-400-WP-PU |
|---|----------------|-----------------------|
| Anschluss Kaltwasser-Zulauf h1                        | " / mm         | 1 / 83                |
| Rücklauf Wärmetauscher-Spirale h2                     | " / mm         | 5/4 / 258             |
| Sensorhülse h3  | mm             | 648                   |
| Zirkulationsanschluss h4                              | " / mm         | 3/4 / 1268            |
| Vorlauf zur Wärmetauscher-Spirale h5                  | " / mm         | 5/4 / 1368            |
| Wasserablauf aus dem<br>Brauchwasser-Wärmetauscher h6 | " / mm         | 1 / 1573              |
| Anschluss für Elektroheizung h8                       | " / mm         | 6/4 / 303             |
| Revisionsflansch TU1 h8                               | -              | DN 120                |
| Thermometerhülse h9                                   | mm             | 1398                  |
| Sensorhülse h10                                       | mm             | 1168                  |
| Volumen des Wärmetauschers                            | l              | 46,6                  |
| Fläche des Wärmetauschers                             | m <sup>2</sup> | 5,15                  |
| Betriebsdruck der Wärmetauscher                       | MPa            | 1                     |
| Betriebsdruck des Speichers                           | MPa            | 0,6                   |
| Höhe H  | mm             | 1666                  |
| Durchmesser ohne d / mit Isolierung D                 | mm             | 603 / 734             |
| Volumen   | l              | 406                   |
| Nenninhalt  | l              | 352                   |
| Gewicht   | kg             | 143                   |
| Schrägmaß R   | mm             | 1821                  |
| Energieeffizienzklasse                                | -              | A                     |

## Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | BTMP0400WPPU               |
| Hersteller:    | KHT Group Sp. z o.o.       |
| Modell:        | Warmwasserspeicher Premium |
| Typ:           | BTM Premium-400-WP-PU      |
| Dämmung:       | 60mm                       |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Speicher-Nennvolumen:      | 400 l          |
| Energieeffizienzklasse:    | A              |
| Bereitschaftswärmeaufwand: | 1,76 kWh / 24h |



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!