

## Pufferspeicher mit 1 Heizschlange mit abnehmbarer Isolation

### KHT PS-01-1000-GP-PS



 **ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**OKHT**<sup>®</sup> KHT PS-01-1000-GP-PS




A<sup>+</sup>  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**B**

**74.5<sub>W</sub>**

**809<sub>L</sub>**

2017 812/2013

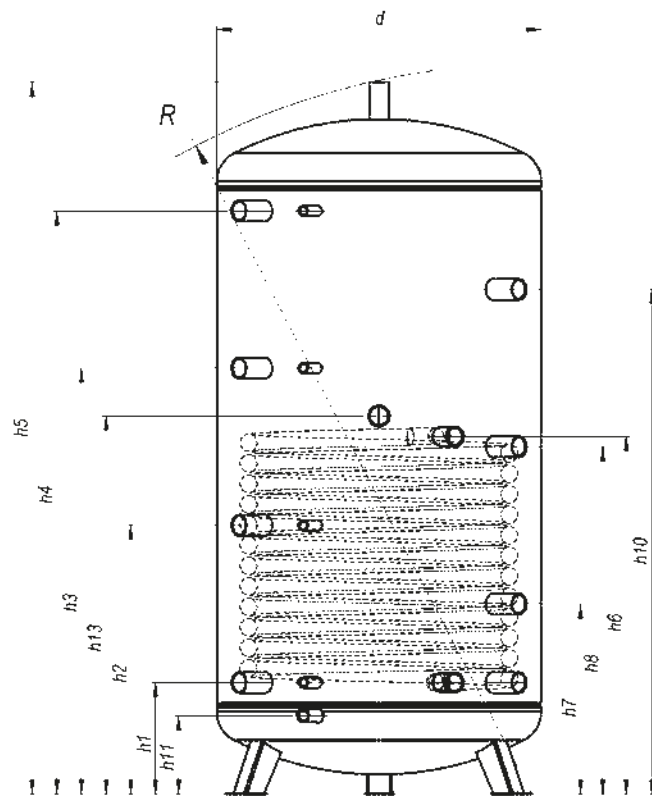

| Technische Daten                            | Einheit        | PS-01-1000-GP-PS |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|
| Anschlusstutzen h1                          | " / mm         | 6/4 / 277        |
| Anschlusstutzen h2                          | " / mm         | 6/4 / 740        |
| Anschlusstutzen h3                          | " / mm         | 6/4 / 1204       |
| Anschlusstutzen h4                          | " / mm         | 6/4 / 1667       |
| Thermometerhülse                            | -              | 1/2              |
| Anschlusstutzen/ Entlüfter h5               | " / mm         | 5/4 / 1986       |
| Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1 | " / mm         | 5/4 / 277        |
| Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6  | " / mm         | 5/4 / 877        |
| Anschlusstutzen h7                          | " / mm         | 6/4 / 509        |
| Anschlusstutzen h8                          | " / mm         | 6/4 / 972        |
| Anschlusstutzen h10                         | " / mm         | 6/4 / 1435       |
| Ablaufrohr h11                              | " / mm         | 3/4 / 191        |
| Anschluss für Elektroheizung h13            | " / mm         | 6/4 / 1047       |
| Betriebsdruck der Wärmetauscher             | MPa            | 1                |
| Fläche des unteren Wärmetauschers           | m <sup>2</sup> | 3,2              |
| Volumen des unteren Wärmetauschers          | l              | 29,5             |
| Betriebsdruck des Speichers                 | MPa            | 0,5              |
| Höhe H                                      | mm             | 1988             |
| Durchmesser ohne d / mit Isolierung D       | mm             | 790 / 962        |
| Volumen                                     | l              | 809              |
| Gewicht                                     | kg             | 138              |
| Schrägmaß R                                 | mm             | 2034             |
| Energieeffizienzklasse                      | -              | B                |

## Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Artikelnummer: | PS011000GPPS         |
| Hersteller:    | KHT Group Sp. z o.o. |
| Modell:        | Pufferspeicher       |
| Typ:           | PS-01-1000-GP-PS     |
| Dämmung:       | 80mm                 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Speicher-Nennvolumen:      | 1000 l         |
| Energieeffizienzklasse:    | B              |
| Bereitschaftswärmeaufwand: | 1,79 kWh / 24h |



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderen Orten gelistet sind, können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!