

## Pufferspeicher mit 2 Heizschlangen mit abnehmbarer Isolation

### KHT PS-02-1000-GP-PS



 **ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**OKHT**<sup>®</sup> KHT PS-02-1000-GP-PS




A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**B**

**74.5<sub>w</sub>**

**783<sub>L</sub>**

2017 812/2013

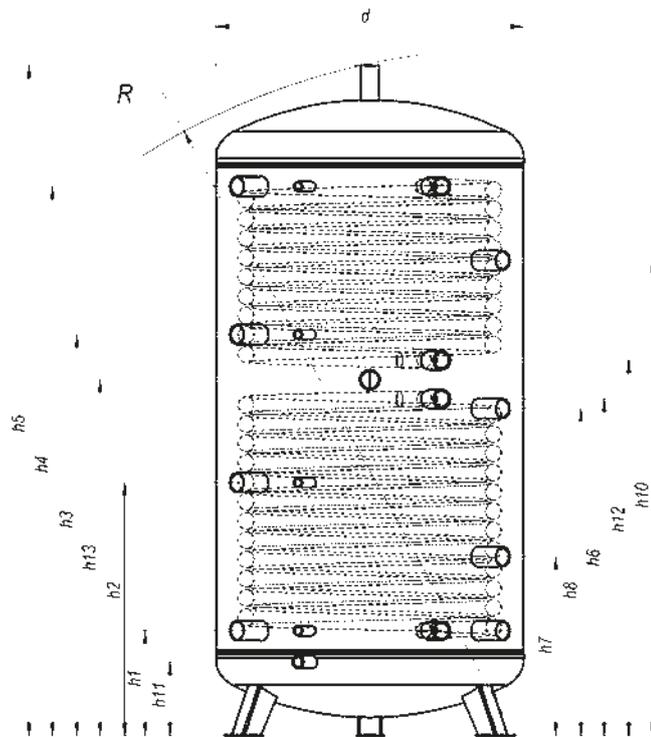

Technische Daten	Einheit	PS-02-1000-GP-PS
Anschlusstutzen h1	" / mm	6/4 / 277
Anschlusstutzen h2	" / mm	6/4 / 740
Anschlusstutzen h3	" / mm	6/4 / 1204
Anschlusstutzen h4	" / mm	6/4 / 1667
Thermometerhülse	-	1/2
Anschlusstutzen/ Entlüfter h5	" / mm	5/4 / 1986
Anschluss Rücklauf oberer Wärmetauscher h12	" / mm	5/4 / 1217
Anschluss Vorlauf oberer Wärmetauscher h4	" / mm	5/4 / 1667
Anschluss Rücklauf unterer Wärmetauscher h1	" / mm	5/4 / 277
Anschluss Vorlauf unterer Wärmetauscher h6	" / mm	5/4 / 877
Anschlusstutzen h7	" / mm	6/4 / 509
Anschlusstutzen h8	" / mm	6/4 / 972
Anschlusstutzen h10	" / mm	6/4 / 1435
Ablaufrohr h11	" / mm	3/4 / 191
Anschluss für Elektroheizung h13	" / mm	6/4 / 1047
Betriebsdruck der Wärmetauscher	MPa	1
Fläche des oberer Wärmetauschers	m <sup>2</sup>	2,4
Volumen des oberer Wärmetauschers	l	22
Fläche des unteren Wärmetauschers	m <sup>2</sup>	3,2
Volumen des unteren Wärmetauschers	l	29,5
Betriebsdruck des Speichers	MPa	0,3
Höhe H	mm	1988
Durchmesser ohne d / mit Isolierung D	mm	790 / 962
Volumen	l	783
Gewicht	kg	166
Schrägmaß R	mm	2034
Energieeffizienzklasse	-	B

## Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Artikelnummer:	PS0201000GPPS
Hersteller:	KHT Group Sp. z o.o.
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PS-02-1000-GP-PS
Dämmung:	80mm

Speicher-Nennvolumen:	1000 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,79 kWh / 24h



Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.



Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 812/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen weiche anderenort gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!